



BEOMASTER 3000
TYPE 2402




Satue Magneto
entre Din et RCA
22 Db


1. Sur Ampli attention a PTC
Resist Variable sur 3055

MANUEL d'ENTRETIEN



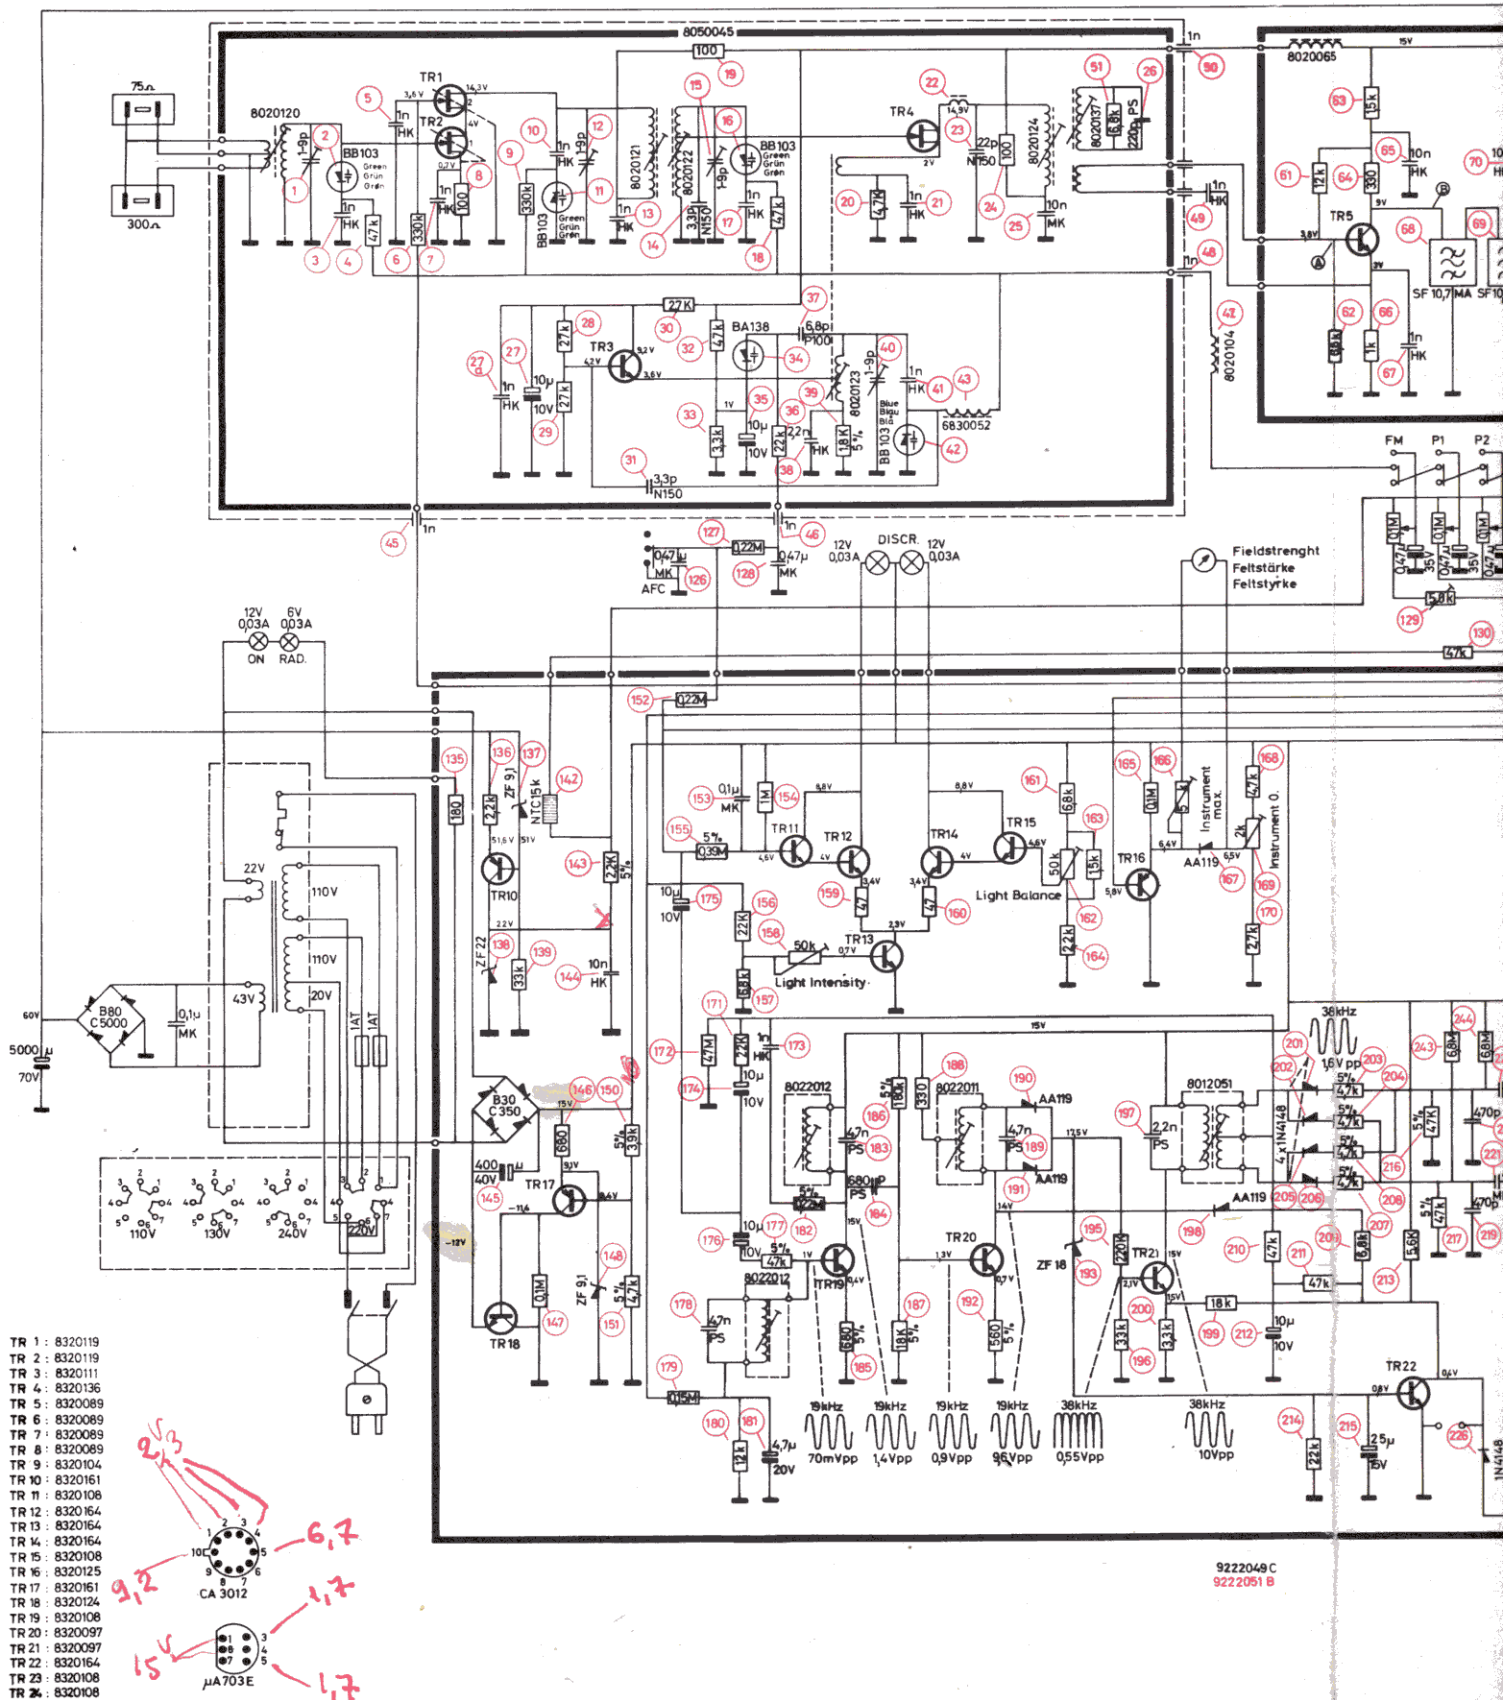

), TYPE 2402. SCHEMA 1.

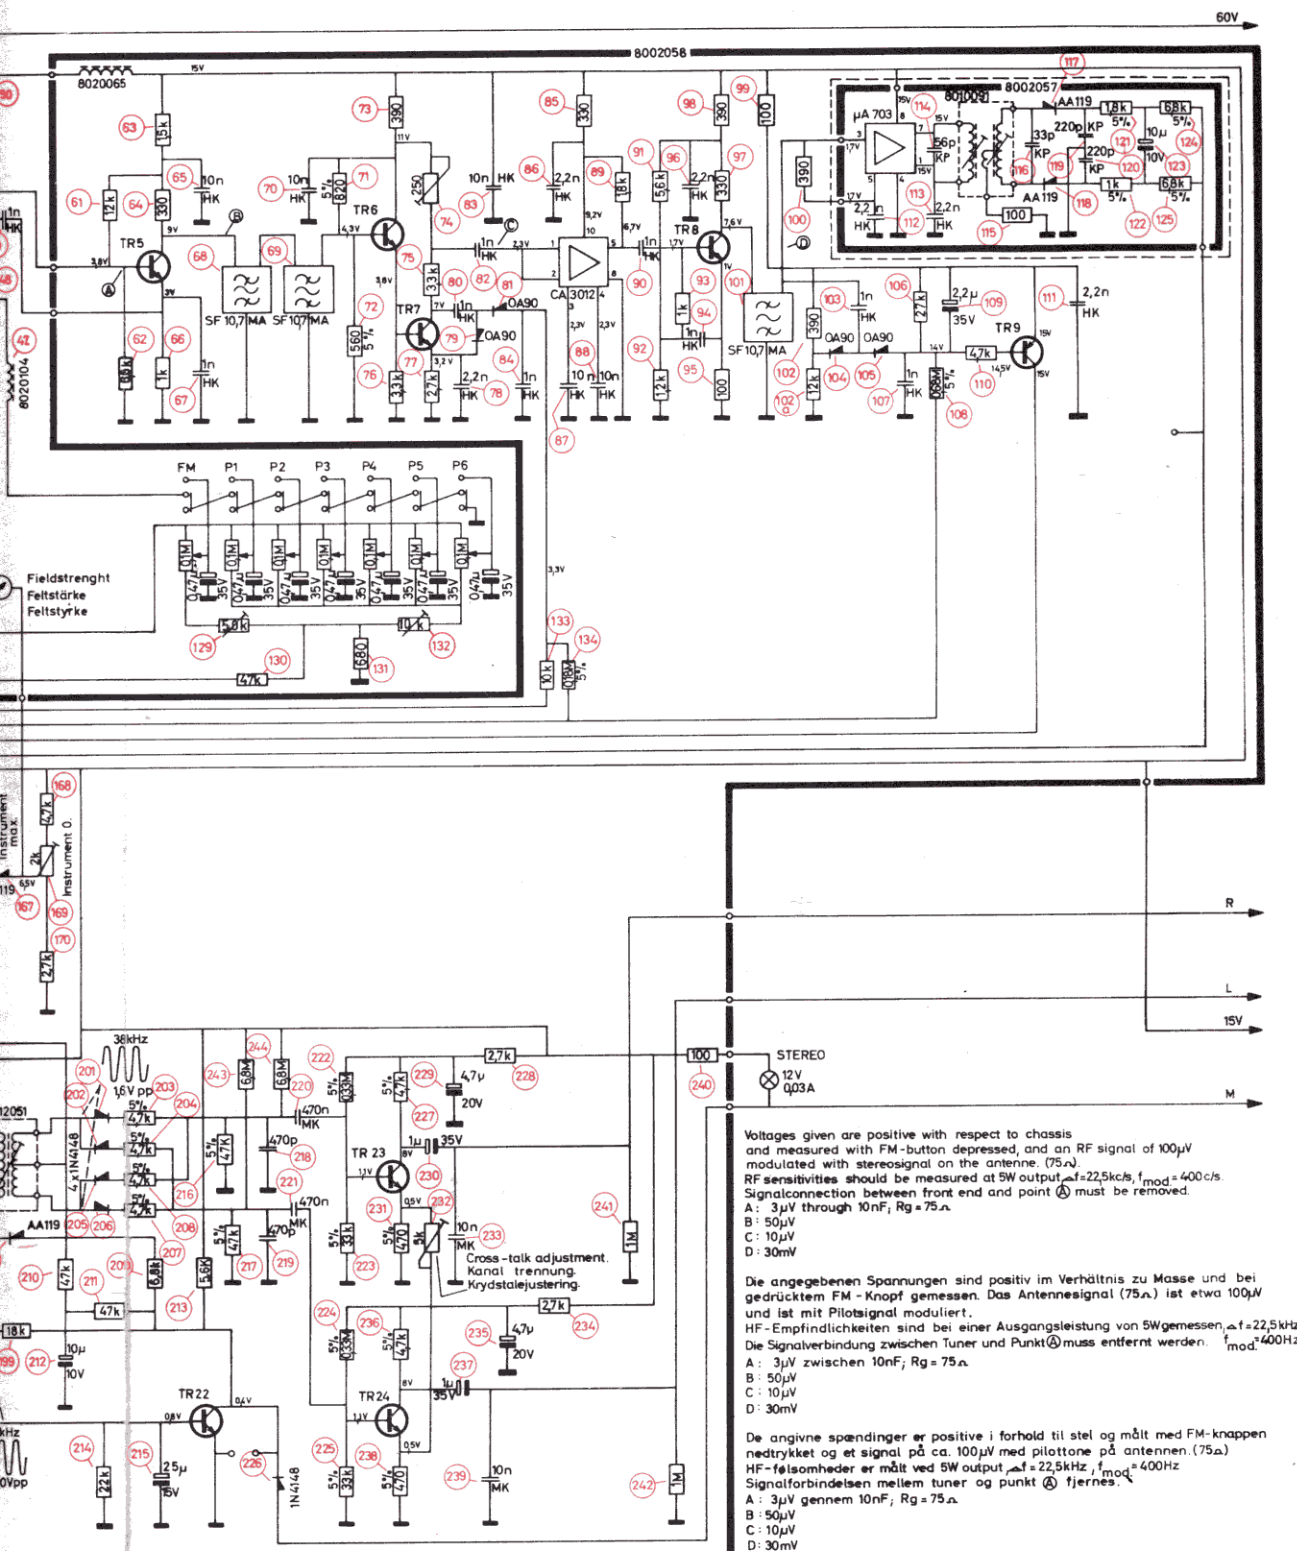

Voltages given are positive with respect to chassis and measured with FM-button depressed, and an RF signal of 100 μ V modulated with stereosignal on the antenna. (75 μ)
 RF sensitivities should be measured at 5W output $f_{mod} = 22.5\text{kHz}$, $f_{mod} = 400\text{c/s}$
 Signalconnection between front end and point (A) must be removed.
 A: 3 μ V through 10nF, $R_g = 75\Omega$
 B: 50 μ V
 C: 10 μ V
 D: 30mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse und bei gedrücktem FM - Knopf gemessen. Das Antennesignal (75 Ω) ist etwa 100 μ V und ist mit Pilotsignal moduliert.
HF - Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 5W gemessen. $f_{mod} = 22,5 \text{ kHz}$
Die Signalverbindung zwischen Tuner und Punkt A muss entfernt werden. $f_{mod} = 400 \text{ Hz}$


A : 3 μ V zwischen 10nF; $R_g = 75 \Omega$
B : 50 μ V
C : 10 μ V
D : 30 μ V

De angivne spændinger er positive i forhold til stel og målt med FM-knappen nedtrykket og et signal på ca. 100µV med pilottone på antennen. (75d)

HF-fermentermodulen er målt ved 5W output, $f_{\text{ref}} = 22,5\text{kHz}$, $f_{\text{mod}} = 600\text{Hz}$.
Signalforbindelsen mellem tuner og punkt ④ fjernes.

A : 3µV gennem 10nF, $R_g = 75\Omega$
B : 50µV
C : 10µV
D : 30mV

Subject to change without notice.
Änderungen vorbehalten.
Ret til ændringer forbeholdes.

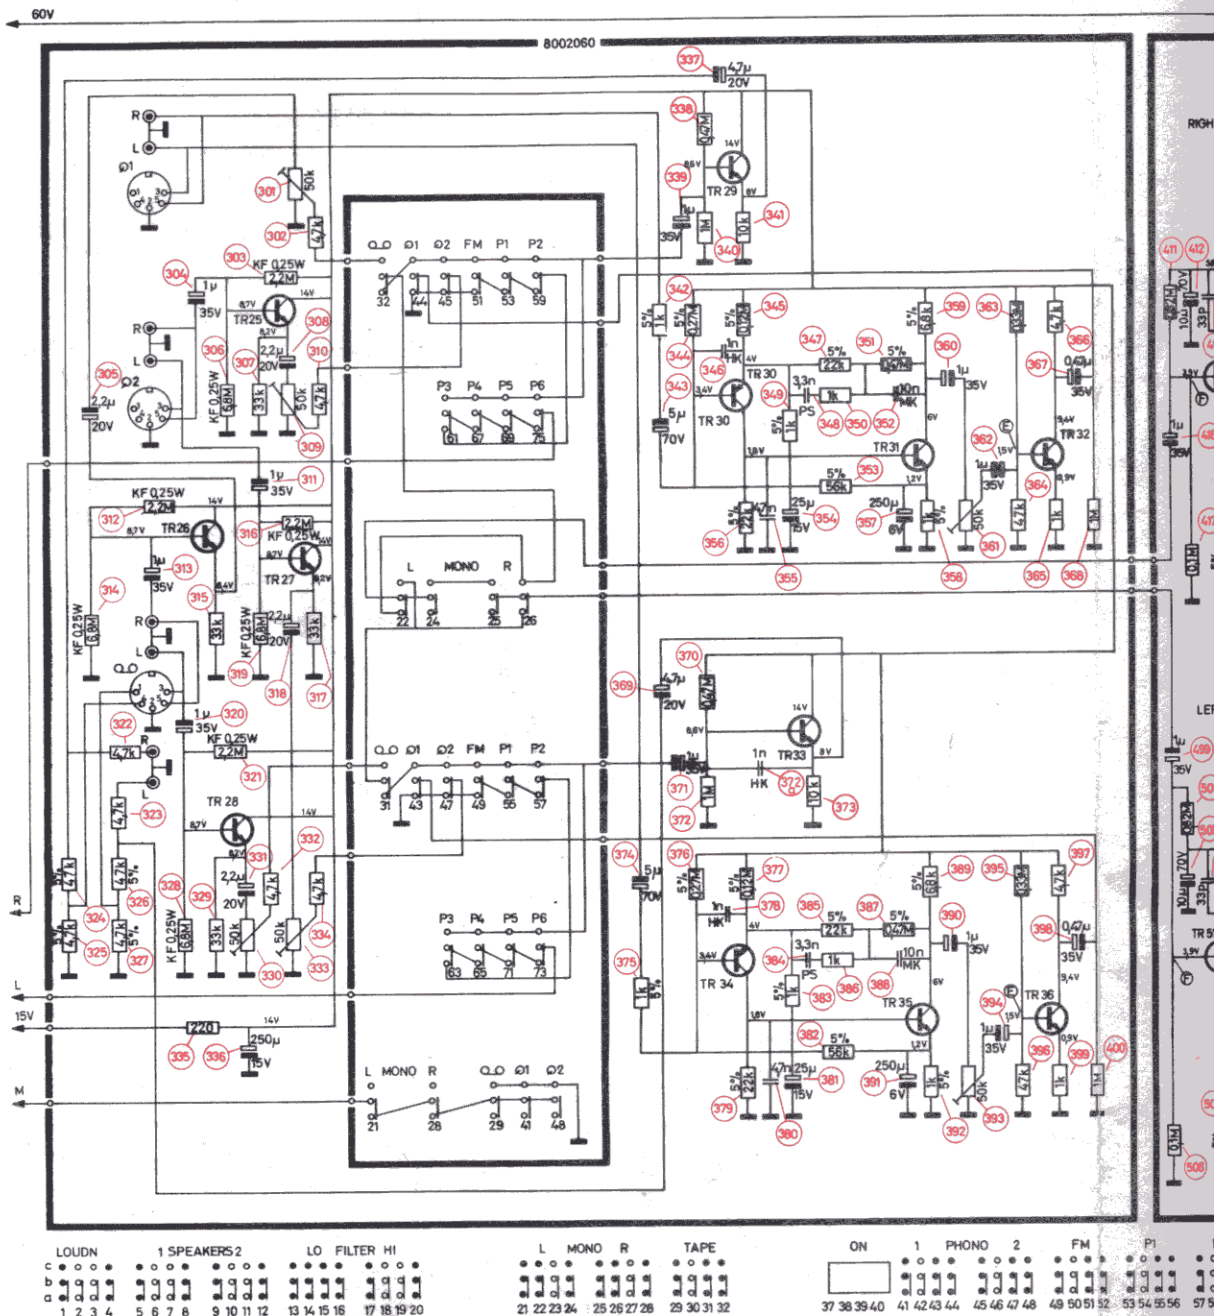

Voltages given are positive with respect to chassis and measured with $\phi 2$ -button depressed.
Resistors without designation : GBT $1/2W$
Capacitors marked HK : "High K"
————— PS : Polystyren
————— MK : Metalized plastic.


AF sensitivities should be measured at 50mW output.

E: 17mV
F: 7mV
G: 37mV
H: 37mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse und bei gedrücktem O2-Knopf gemessen.
Widerstände ohne Angabe: GBT 1/2W.
Kondensatoren gekennzeichnet HK: "High K"
_____ PS: Polystyren.
_____ MK: Metallisierter Kunststoff
NF-Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von 50mW gemessen.

De angivne
og målt m
Medstande
Kondensato
-----g-----
-----u-----
LF følsomhe
E: 17mV
F: 75mV
G: 37mV
H: 37mV

BEOMASTER 3000, TYPE 2402. SCHEMA 2.

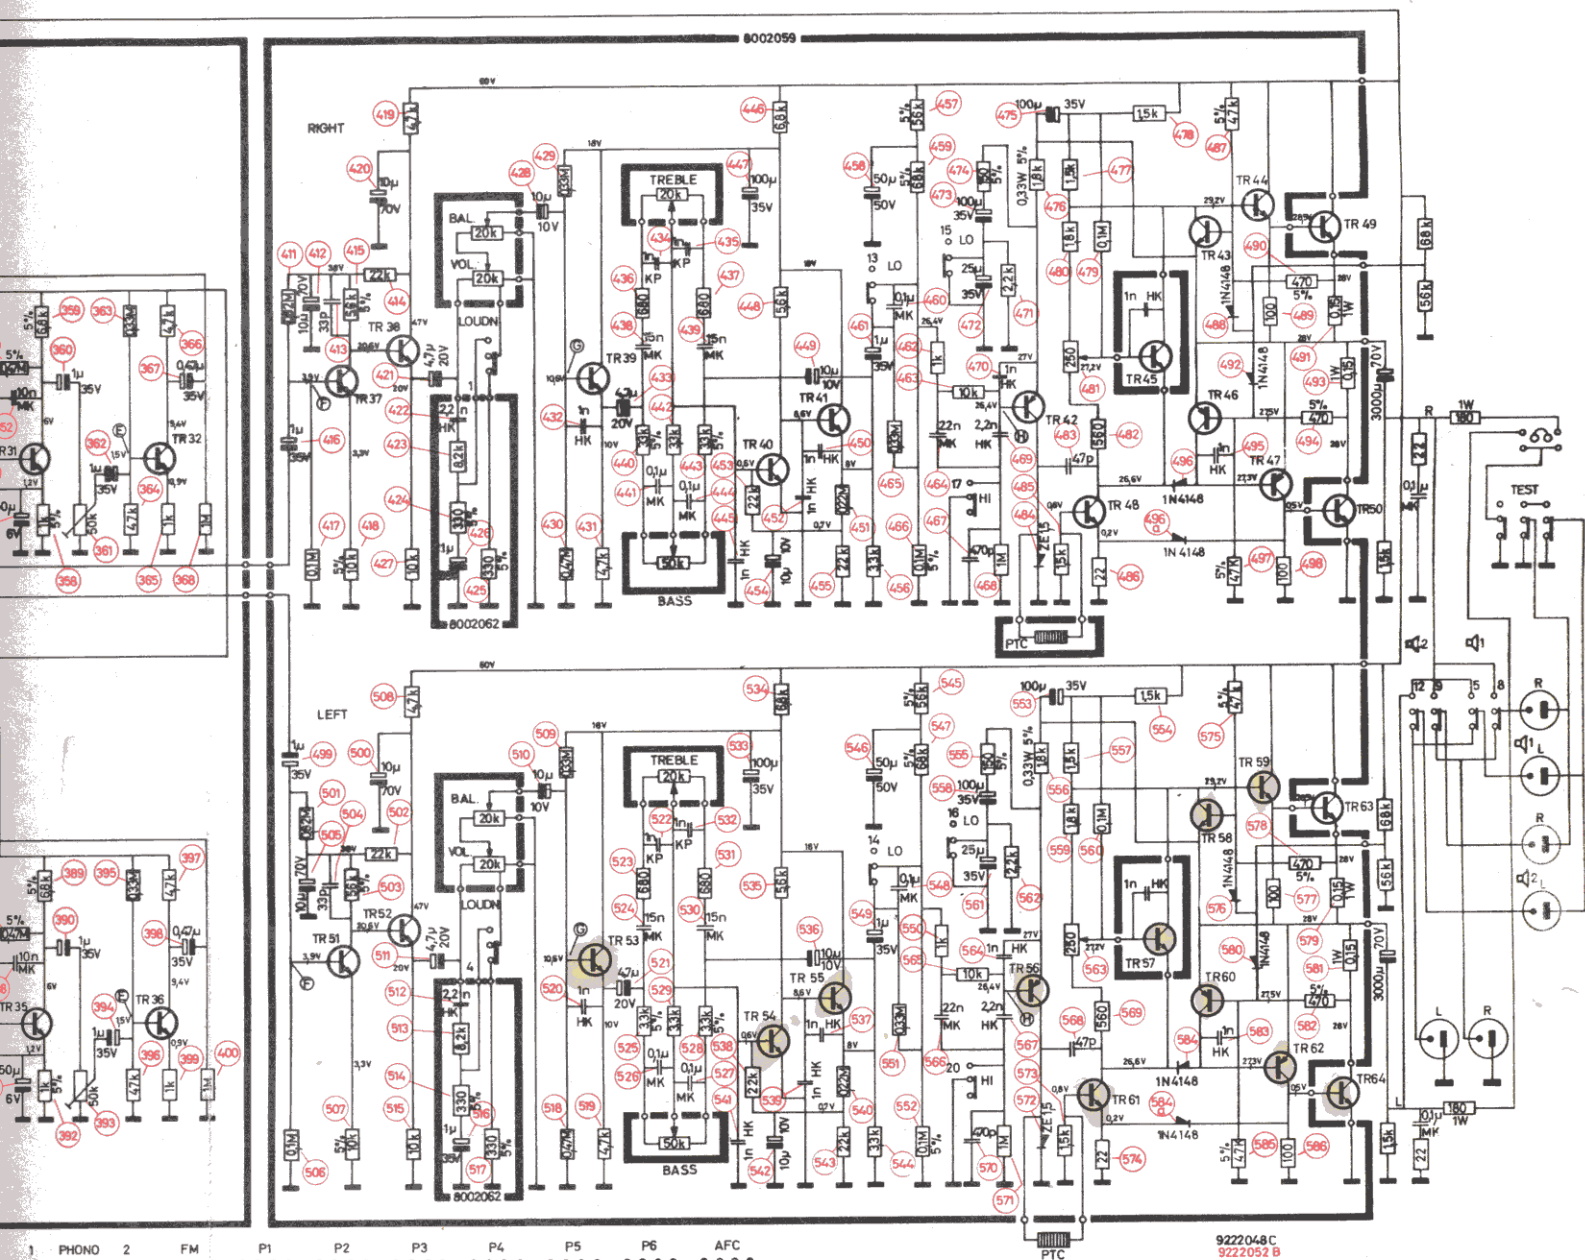

1	PHONO	2	FM	P1	P2	P3	P4	P5	P6	AFC
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80				

De angivne spændinger er positive i forhold til stel og målt med $\odot$ 2-knappen nedtrykket.
 Medstande uden angivelse: GBT $\frac{1}{2}$ W
 Kondensatorer mærket HK: "High K"
 PS: Polystyren
 MK: Metalliseret kunststof.
 LF følsomheder er målt ved 50mV output.
 E: 17mV
 F: 75mV
 G: 37mV
 H: 37mV

TR 25: 8320095
 TR 26: 8320095
 TR 27: 8320095
 TR 28: 8320095
 TR 29: 8320108
 TR 30: 8320069
 TR 31: 8320192
 TR 32: 8320095
 TR 33: 8320108
 TR 34: 8320069
 TR 35: 8320192
 TR 36: 8320095
 TR 37: 8320097
 TR 38: 8320097

Subject to change without notice.
 Änderungen vorbehalten.
 Ret til ændringer forbeholdes.

TR 39: 8320057
 TR 40: 8320095
 TR 41: 8320108
 TR 42: 8320161
 TR 43: 8320108
 TR 44: 8320173
 TR 45: 8320138
 TR 46: 8320104
 TR 47: 8320173
 TR 48: 8320126
 TR 49: 8320061
 TR 50: 8320061
 TR 51: 8320097

TR 52: 8320097
 TR 53: 8320057
 TR 54: 8320095
 TR 55: 8320108
 TR 56: 8320161
 TR 57: 8320138
 TR 58: 8320108
 TR 59: 8320173
 TR 60: 8320104
 TR 61: 8320126
 TR 62: 8320173
 TR 63: 8320061
 TR 64: 8320061

9222048C
 9222052B