

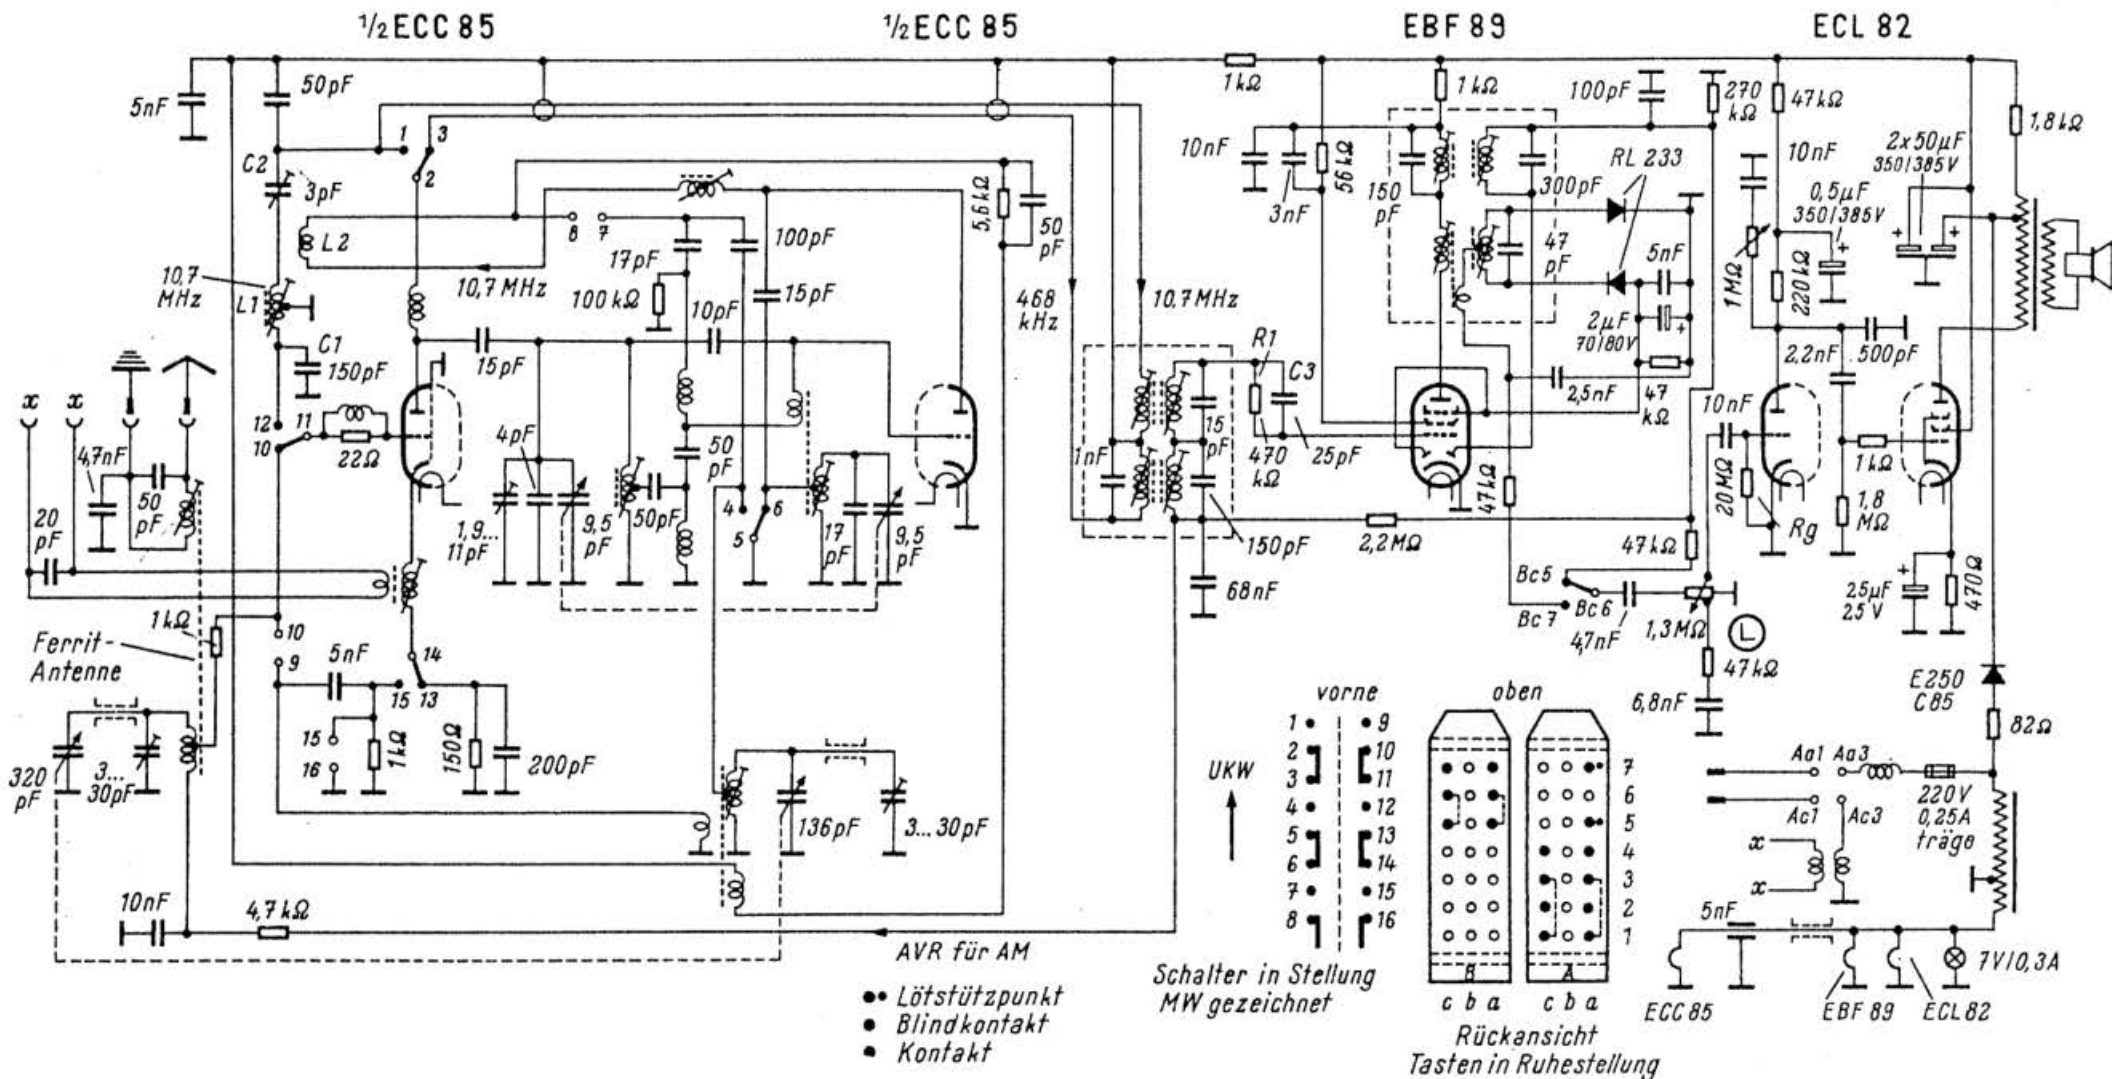



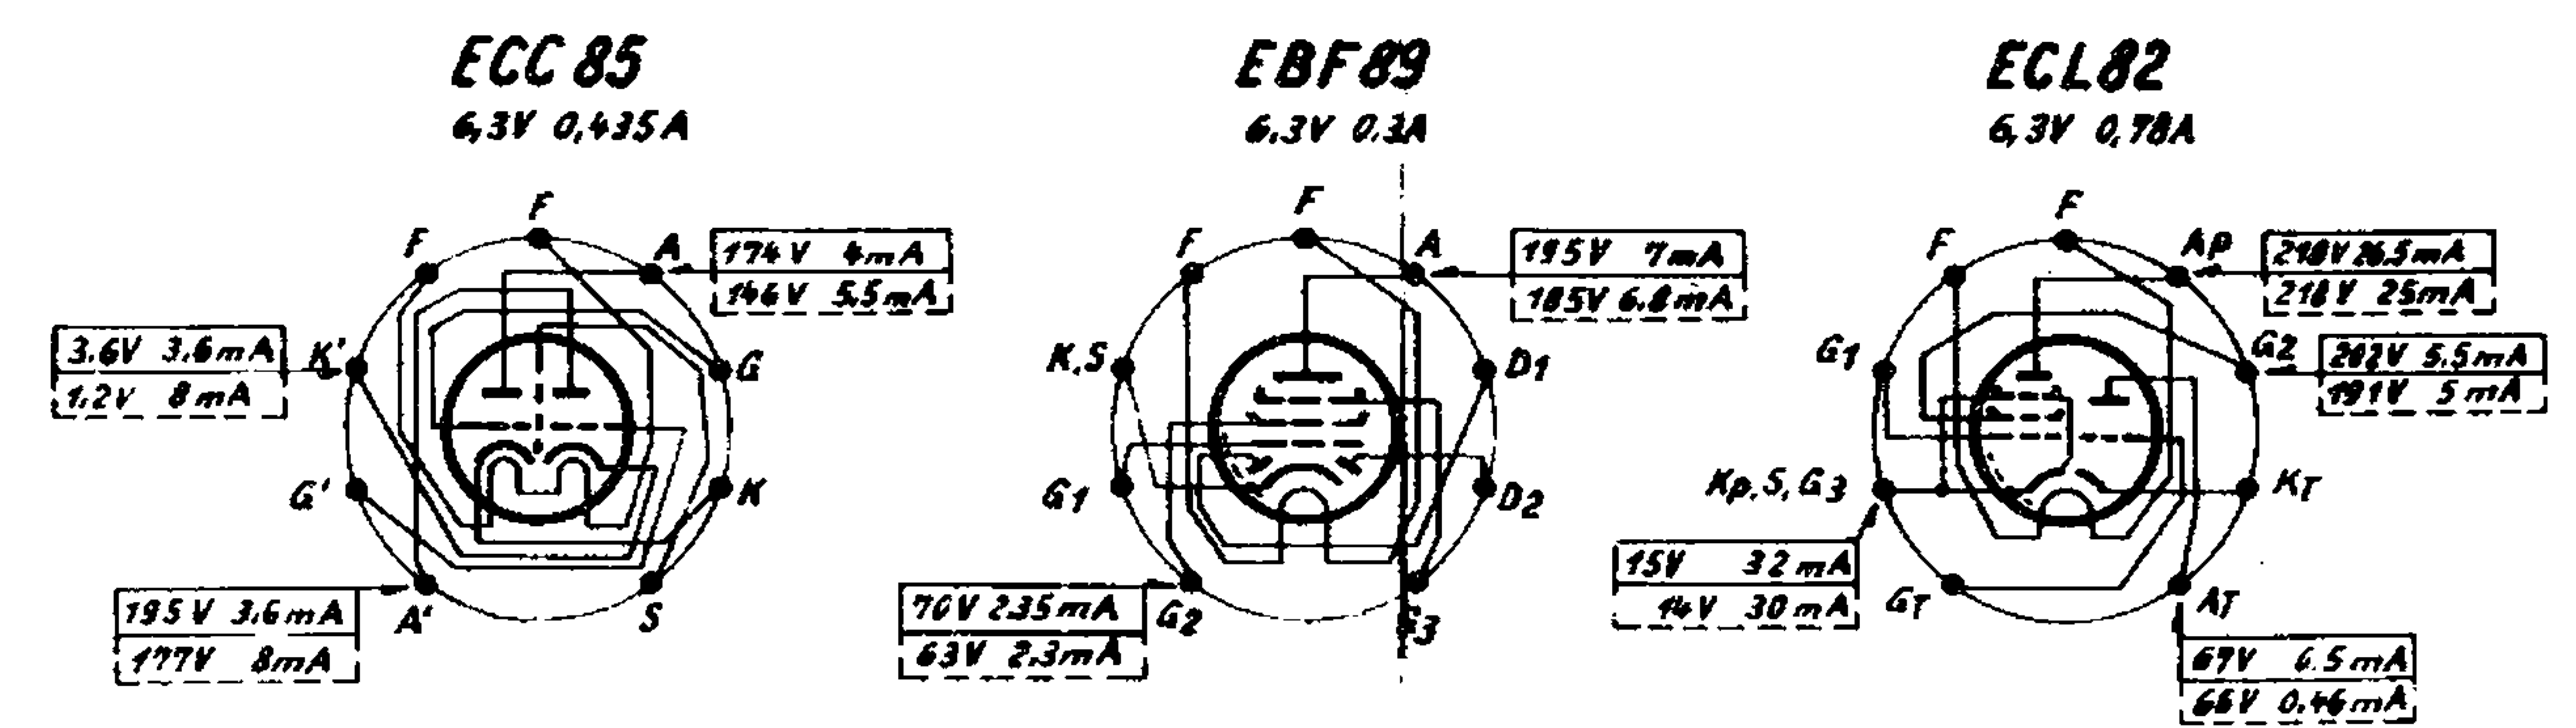

„Musikgerät 87“

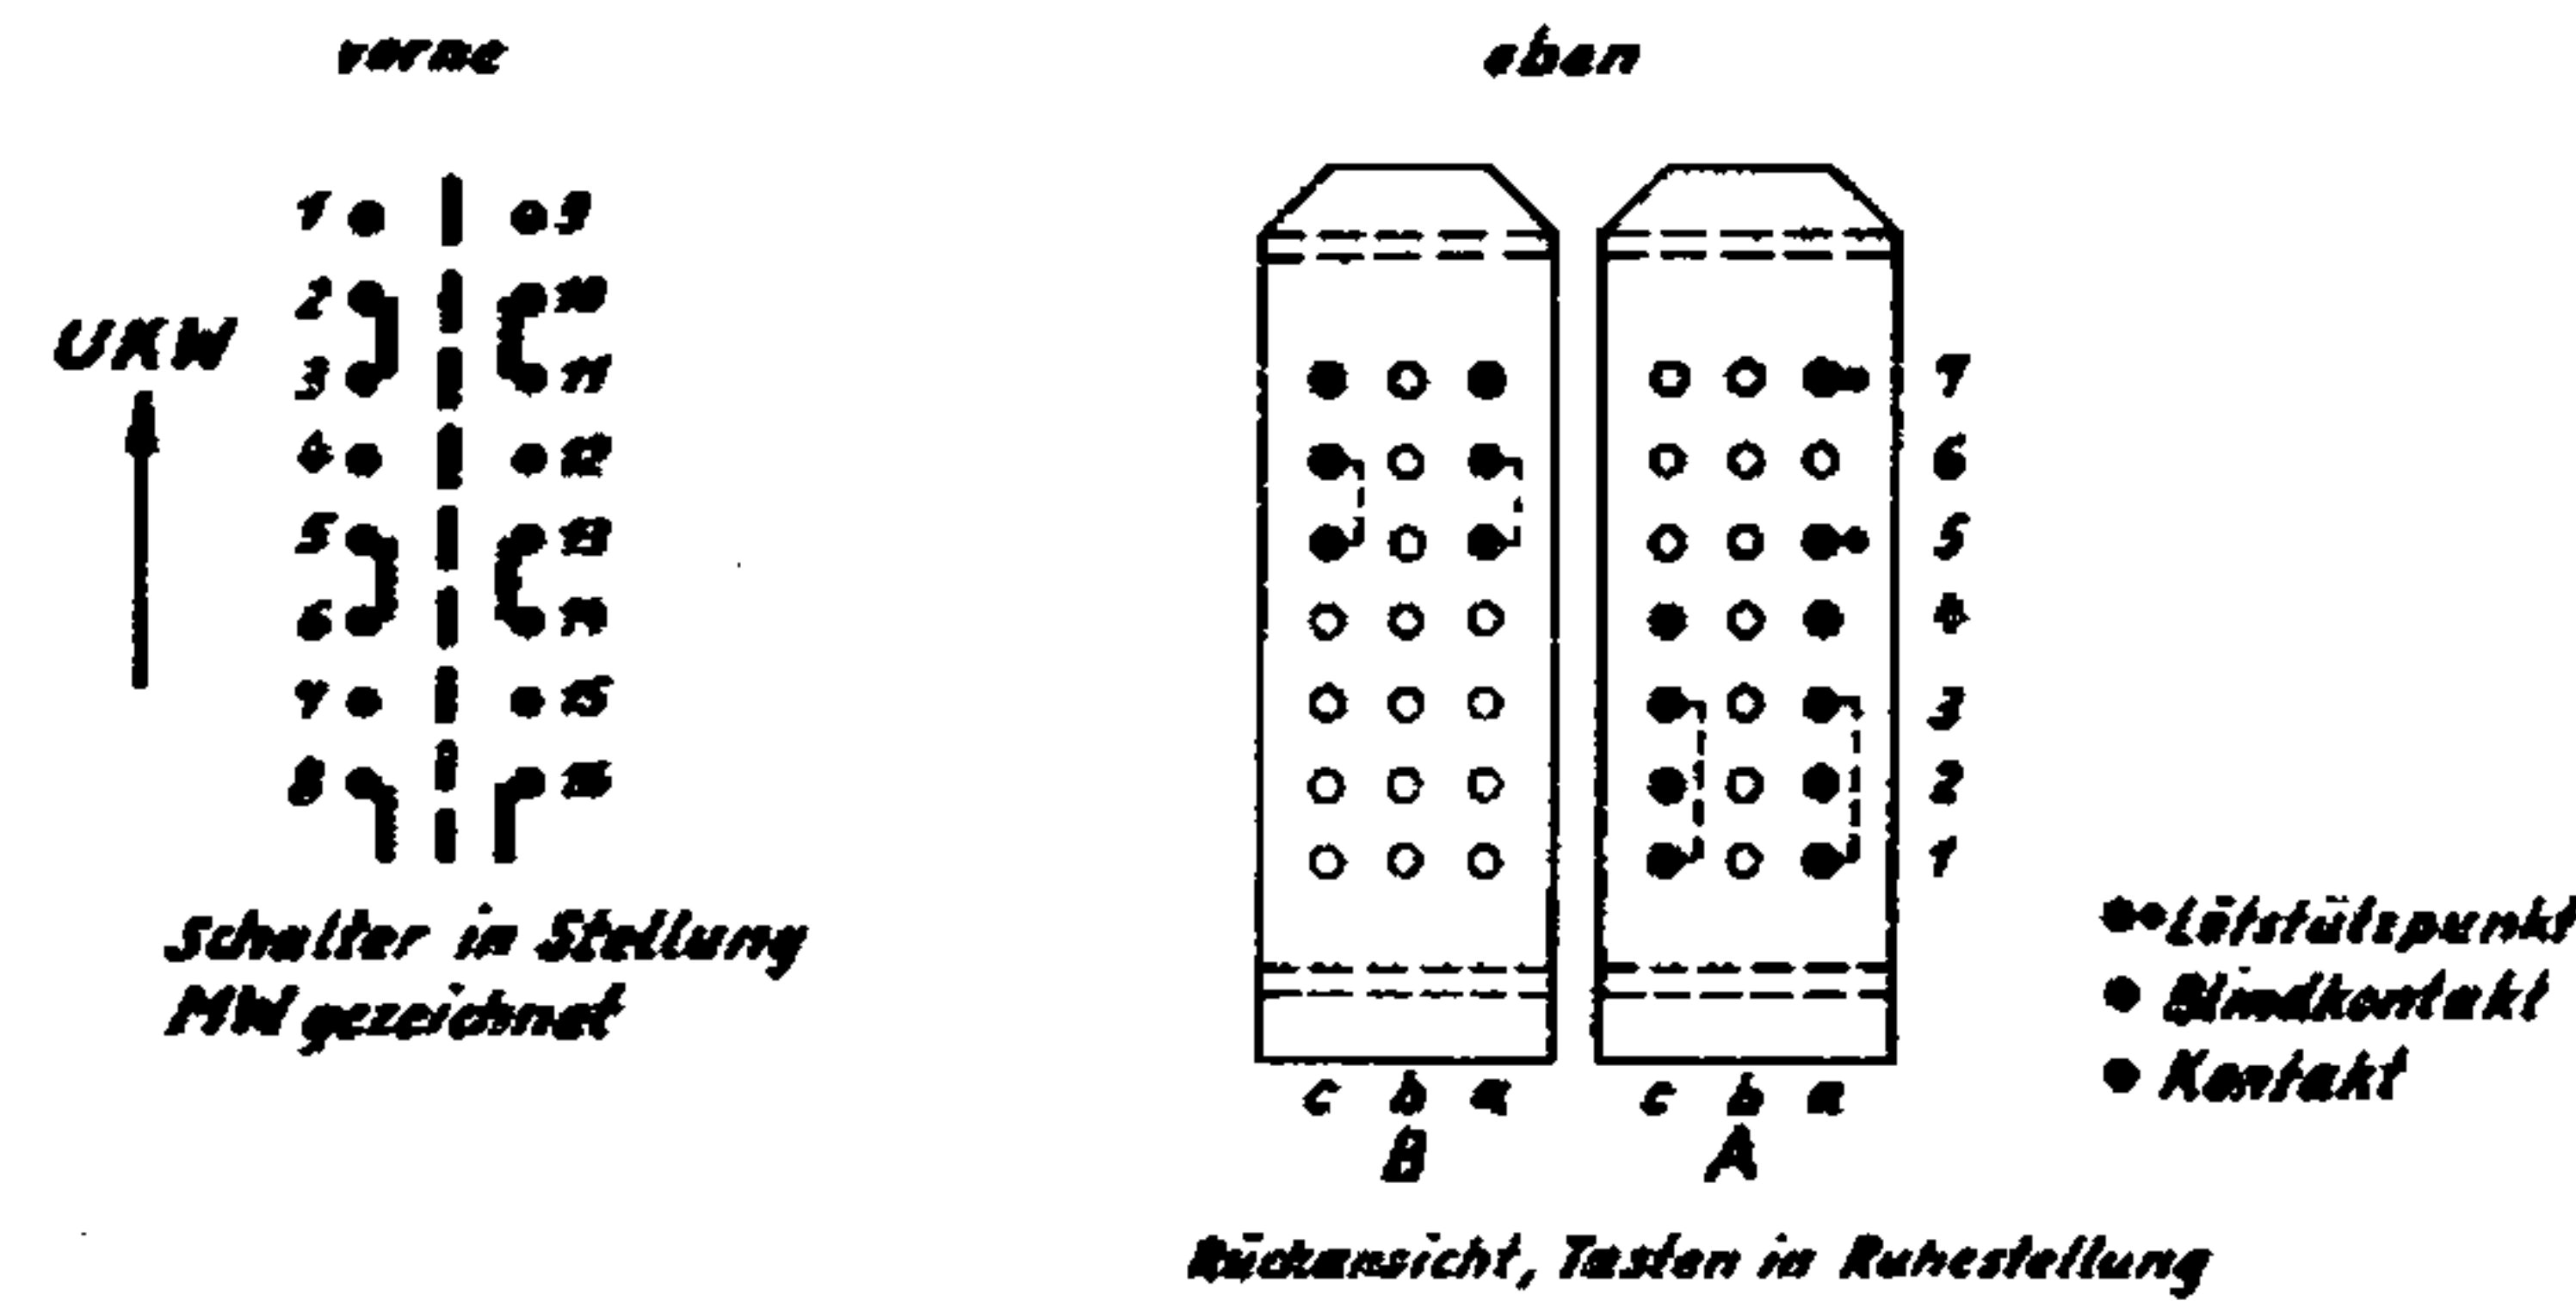

Spannungen mit GRUNDIG
Röhrenvoltmeter bei 220V ~
gegen Masse gemessen.
Meßwerte gelten für **PM**
ohne Signal an der Antenne

Änderungen vorbehalten

ZF = 10,7 MHz
ZF = 468 kHz

Met dank aan **Ben van der Kolk**

The diagram illustrates different capacitor symbols and their material designations:

- Papier (Paper):** Represented by two parallel lines with a vertical line through the center. Examples include:
 - 125V =
 - 500V =
 - 500V ~
- Styroflex:** Represented by two parallel lines with a small circle in the center. Examples include:
 - 125V =
 - 500V =
- Keramik (Ceramic):** Represented by two parallel lines with a small circle in the center. Examples include:
 - 500V =
 - 250V =

Additional symbols shown include a 2W resistor symbol and a capacitor symbol with the text "Kennzeichnung des Außenabgebotes" (Marking of the external delivery).

Med Voz e História v/d Badio

C:	22, 45.1.	38.52.29.14.	8.37.24.24.	36.19.15.47.49.	16.21.17.30.23.	20.46.25.	39.48.	18.13.	26.6.10.	44.27.5.	11.	12.9.	31.40.32.33.2.	4.50.51.	35.	28.3.7.42.41.43.
R:		7.10.	5.25.	8.	1.		19.			11.13.15.	18.	16.	4.	3.	27.20.2.26.22.14.	12.6.17.25.21

Schaltung:	Superhet
Röhren:	3 (ECC 85, EBF 89, ECL 82)
Kreise:	6 AM-, 10 FM-Kreise
Wellenbereiche:	UKW 87 – 100 MHz, MW 510 – 1620 kHz
Lautsprecher:	permanent-dynamisch
Betriebsspannung:	220 Volt Wechselstrom
Gehäuse:	Kunststoff
Skala:	in kHz, MHz und Stationsnamen geeicht, beleuchtet
Abstimmung:	Seilantrieb, AM/FM-Einknopfabstimmung
Gewicht:	3,5 kg
Abmessung:	Breite 33,6 cm Höhe 20 cm Tiefe 15,5 cm

LEISTUNGSFÄHIG MIT NUR DREI RÖHREN

Da in den frühen 50er Jahren fast jeder Mittelklassensuper durch Ausstattungskomfort zum Spitzensuper gestempelt wurde, bestand auf dem Markt bei einfachen Geräten eigentlich eine Lücke. Den Bevölkerungskreisen, die nach ihrem Einkommen früher etwa einen DKE oder einen VE gekauft hätten, sollte ein entsprechend preiswertes Kleingerät geboten werden.

Im Jahr 1955 brachte Grundig erstmalig einen Superhet heraus (Typ 80 U, DM 146,-), der mit nur drei Röhren bestückt war und trotzdem auf den Bereichen UKW und MW eine überraschend hohe Empfangsleistung aufwies. Er arbeitete bei UKW mit einer HF-Vorstufe (ECC 85), zwei ZF-Stufen und Ratiodetektor. Im NF-Teil wurde die ECL 113 verwandt. Im Nachfolgergerät, dem Typ 85 (1956, DM 149,-), kam dann die neue ECL 82 zum Einsatz, wodurch die Klangwiedergabe weiter gesteigert werden konnte. Außerdem wurde der Wellenbereich-Hebelschalter des 80 U bei dem Nachfolgetyp durch ein Druckastenaggregat ersetzt. In der Saison 1957/58 stellte Grundig diesen beliebten Gerätetyp, der sich als der typische Zweitempfänger einen guten Verkaufserfolg verschafft hatte, mit kleineren Ergänzungen als Musikgerät 87 vor. Die Schaltung des 87 stimmt fast vollständig mit der bewährten Schaltung des 85 überein.

Für den UKW-Bereich wurden die beiden Triodensysteme der Röhre ECC 85 als UKW-Baustein geschaltet. Die HF-Triode arbeitet in Gitterbasisschaltung. Das Gitter ist durch C 24 (150 pF) für die Eingangsfrequenzen geerdet. Von der Anode des Mischsystems wird jedoch die ZF-Spannung über eine Koppelspule in Reflexschaltung zurück an das Gitter der UKW-Vorstufe gegeben. Die eigentliche Kreisspule ist bifilar gewickelt. Die obere Hälfte dient in Verbindung mit dem Trimmer C 37 zur Neutralisation der Triode für 10,7 MHz. Kondensator C 24 stellt hierbei die Schwingkreiskapazität dar.

Nach der Verstärkung im Triodensystem gelangt die ZF-Spannung an das Bandfilter vor der ZF-Pentode EBF 89. In ihrem Anodenkreis liegt ein weiteres Kombina-

tions-Bandfilter, das für FM als Ratiofilter ausgebildet ist. Das Glied R 11 / C 27 dient dabei zur Amplitudenbegrenzung durch Gitterstrom. Der Ratiodetektor arbeitet mit zwei Germaniumdioden, die eine bessere Empfindlichkeit als Röhrendioden ergeben. Das Gitter 3 der EBF 89 wird vom Gleichspannungsausgang des Ratiodetektors aus rückwärts geregelt, damit die zulässige Sperrspannung der Germaniumdioden nicht überschritten wird.

Durch eine sorgfältige Schaltungsbemessung der Reflexstufe und die höhere Empfindlichkeit des Ratiodetektors erhielt man insgesamt eine 30mal höhere Verstärkung als ohne Reflexstufe und mit Röhrendioden. Damit ergab sich trotz des geringeren Röhrenaufwands eine gute UKW-Empfindlichkeit.

Beim Mittelwellenempfang gelangt die HF-Spannung vom Ferritantennenkreis ebenfalls auf das erste Triodensystem der Röhre ECC 85, das jetzt als additive Mischröhre arbeitet. Das zweite Triodensystem dient auch hier als Oszillator. Dadurch wurde es möglich, sogar der Eingangstriode eine Regelspannung zuzuführen. Die verstimmende Wirkung der Regelung auf den Eingangskreis wird dadurch ausgeschaltet, daß das Gitter der Triode an eine Anzapfung der Kreiswicklung gelegt ist. Wegen der höheren Steilheit einer additiven Mischtriode und des günstigeren Eigenrauschens ergab sich somit auch für den AM-Empfang eine gute Empfindlichkeit.

Die Oszillatorspannung wird über eine besondere Kopplungswicklung in den Kathodenkreis des Mischtriodensystems eingekoppelt. Nach erfolgter ZF-Verstärkung und Gleichrichtung in der EBF 89 gelangt die NF-Spannung ebenfalls zu dem mit der Verbundröhre ECL 82 bestückten Niederfrequenzteil. Der Lautstärkeregler besitzt eine Anzapfung mit einem RC-Glied zur gehör richtigen Lautstärkeregelung.

Durch geringfügige Veränderungen in der ZF-Modulation und mit der modernen NF-Triode/Pentode ECL 86 bestückt, bekommt das überarbeitete Gerät 1960 die neue Bezeichnung Musikgerät 87a (DM 139,-).

G1845



Ersatzteil - Listen

mit Bruttopreisen

87 a

92 a

92 Ma

96

97 a

2140

2120

2160

2168

3160

3165

3192

3198

4192

4198

5195

6199

6199 Ph

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	97 a	2140	Preis p. Stück
1	1	Gehäuse mit Einsatz kpl.	1062-014		×	—	21,—
1	2	Gehäuse mit Einsatz kpl.	1176-012.01	mittel	—	×	45,—
1		Gehäuse mit Einsatz kpl.	1176-012.03	NN matt	—	×	45,—
2	1	Zierleiste	1062-055		×	—	0,75
2 a	1	Zierleiste 960 lg.	9629-910	Profil 9676-005	×	—	pm 1,50
2 b	2	Zierleiste 380 lg. 2×	9676-125	Profil 9676-005	—	×	pm 1,50
2 c	2	Zierleiste 190 lg. 2×	9676-106	Profil 9676-005	—	×	pm 1,50
3	2	Rahmen kpl.	1176-058.01		—	×	2,60
3 a	1	Kralle	9628-410		×	—	0,15
3 b	2	Mittelleiste kpl.	1176-020		—	×	1,—
4	2	Fuß kpl.	1176-018	2×	—	×	0,45
5	1	Schriftzug	9628-293		×	—	0,75
5	2	Schriftzug	9628-949	braun	—	×	0,75
5		Schriftzug	9628-950	altgold	—	×	0,75
6	1	Schallwand kpl.	1062-030	ohne Lautsprecher	×	—	4,—
6	2	Schallwand kpl.	1176-030		—	×	3,80
7	1	Bespannung Rolü 7	9673-015.03	Breite 138 cm	—	×	pm 36,20
7	2	Bespannung (75014)	9634-467	Breite 78 cm	×	—	pSt 1,85
8	1	Wappen mit Krone	9628-016		×	—	pm 15,60
8	2	Wappen mit Krone	9663-002.03		—	×	pSt 1,50
9	1	Zierwinkel	9628-425		×	—	0,35
10		Lautsprecher	7052-001		×	—	0,35
10		Lautsprecher	7051-001		×	—	0,40
11		UKW-Antennenstecker	2212		×	×	17,—
12		Rückwandnocken	1062-039	2×	×	—	21,—
13	1	Skala kpl.	1062-015		×	—	0,25
13	2	Skala kpl.	1176-076.01		×	—	0,10
14		Rückwand kpl.	1176-045		×	—	2,40
14		Rückwand kpl.	1062-246		×	—	4,50
15		Rückw.-Befestigung	0800-227		×	—	0,45
16	1/2	Tastenkнопf	5736-E 63	7×	×	×	1,—
16 a	3	Noval-Röhrenfassung	4937	4×	×	×	0,10
17	3	Noval-Röhrenfassung	4233		×	×	0,20
18	3	Netzkabel mit Winkelstecker	9625-643		×	×	0,45
19	1/2	Drehknopf Unterteil kpl.	9616-522	2×	×	×	0,50
19 a	1/2	Drehknopf Oberteil kpl.	9616-524	2×	×	×	1,60
20	3	Steckerplatte kpl.	9625-203		×	×	0,65
20 a	3	Isolierplatte	9601-507		×	×	0,70
21	3	Buchsenplatte kpl.	9625-209		×	×	0,20
22	3	Steckdose 3-polig	M 8-7619		×	×	0,25
23	3	Netzspannungswähler	0810-066		×	×	0,60
24		Antriebsachse	1176-016		×	×	0,30
25		Druckfeder	0438-057	2×	×	×	0,50
26		Friktionsscheibe	1062-036	2×	×	×	p % 3,35
27		Kupplungsrolle kpl.	1062-037	2×	×	×	0,35
28		Lagerbuchse	0303-025	auf der Achse	×	×	0,75
29		Drucktastenaggregat	7414-401	auf der Achse	×	×	0,10
29 a		Drucktastenaggregat	7612-025	5 Tasten	×	×	11,30
30	3	Welle	1062-022	2 Tasten	×	×	3,50
31		Kupplungshebel kpl.	1062-024		×	×	0,25
32		Mitnehmer kpl.	1062-029	auf der Welle	×	×	0,35
33		Hebel	0438-053	für Nr. 32	×	×	0,35
35	3	Stabträger	2003-016	2×	×	×	0,15
36	3	Antennenstab	9648-126	ohne Spulen	×	×	1,25
37	3	MW-Ferritantennenspule	9233-013		×	×	0,70
37 a	3	LW-Ferritantennenspule	9238-047		×	×	0,40
38	3	Spanngummi	0285-083	2×	×	×	p % 1,—
39	3	Antriebsrad kpl.	1025-068		2 X	1 X	0,40
39 a	3	Antriebsrad kpl.	9612-023		—	×	0,35
40	3	Lampenhalter kpl.	0810-001		×	×	0,20
41		Zeiger	1176-060	(UKW)	×	×	p % 8,—
41		Zeiger	1176-061	(AM)	×	×	0,10
42		Polyamidschnur	0,5 Ø	glasklar	×	×	pm 0,15
43	3	Antriebsschnur	Nr. 2268		×	×	pm 0,25
43 a		Antriebsschnur	Nr. 3 E		×	×	pm 0,25
44		Zugfeder	0470-109	3×	×	×	0,05
45		Verpackung	1176-013		—	×	4,35
45		Karton mit Polster	1062-013		—	×	2,35
46		Schutzhülle			—	×	1,10
47		Selengleichrichter		B 250 C 75 S. u. H.	×	×	4,90
48	3	Drehkondensator	1025-122		×	×	6,75
49		Elko	C 55-C 56	2×50 mF 350/385 V	×	×	8,85
49 a		Elko	C 58	2 mF 350/385 V	×	×	1,60
49 b		Elko	C 54	5 mF 70 V isoliert	×	×	1,40
49 c		Elko	C 57	25 mF 12/15 V	×	×	1,30
50		Luftrimmer	C 48	3...30 pF	×	×	0,90

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	97 a	2140	Preis p. Stück
51		Drahtwiderstand	R 20	DWD 0,5 g Da 140 Ohm 5%	×	×	0,50
52		Potentiometer	7801-186	Nr. 186 1,3 MOhm, + 1 MOhm	×	×	5,—
53	3	AM-Oszillatorspulensatz	7203-501		×	×	4,—
54	3	ZF-Filter I	7207-314		×	×	5,85
55	3	ZF-Filter II	7207-353		×	×	5,70
56		Ferritstift	9647-221	4× für Nr. 54, 55	×	×	0,10
57		KW-Vorkreisspule	9208-032		×	×	0,45
58		Abgleichkern	9647-101	für Nr. 57, 60	×	×	0,15
59		NF-Drossel	HFBV 1856		×	×	0,85
60		ZF-Sperre	9207-007		×	×	0,40
61		UKW-Drossel	HFBV 1700	2×	×	—	0,25
62		Antennendrossel	9238-051	2×	×	×	0,30
63	3	Netztrafo	9078-025		×	×	11,70
64	3	Ausgangsübertrager	9054-023		—	×	5,80
64	3	Ausgangsübertrager	9048-051		×	—	4,70


Ab Pos. 65 sind die Teile für beide Typen gleich

Zum UKW-Spulensatz 7435-011

65	3	Noval-Röhrenfassung	4366			0,50
67		UKW-Vorkreisspule	9208-037			0,35
68		UKW-Abgleichkern	9647-404	für Nr. 67		0,20
69		UKW-Zwischenkreisspule	9226-009			0,55
70		UKW-Oszillatorspule	9226-010			0,30
71		ZF-Spule	9226-007			0,35
72		ZF-Spule	9226-008			0,45
73		Abgleichkern	9647-467	für Nr. 70		0,20
74		Abgleichkern	9647-423	für Nr. 69		0,10
75		Abgleichkern	9647-108	2× für Nr. 71, 72		0,15
76		UHF-Drossel	HFBV 1956/I			0,40
77		UKW-Drossel	HFBV 1976/I			0,25
78		UKW-Drossel	HFBV 1960/I			0,35
79		UKW-Drossel	HFBV 1975/I			0,25
80		Drehkondensator	1025-123	5 pF + 10 pF		4,—
81		Luftrimmer		5 pF (Tronser)		0,85
82		Drahtwiderstand		DWD 0,5 g Da 150 Ohm 5%		0,50
83	3	UKW-Spulensatz kpl.	7435-011			26,—

97 a
1062-790

Bild 1

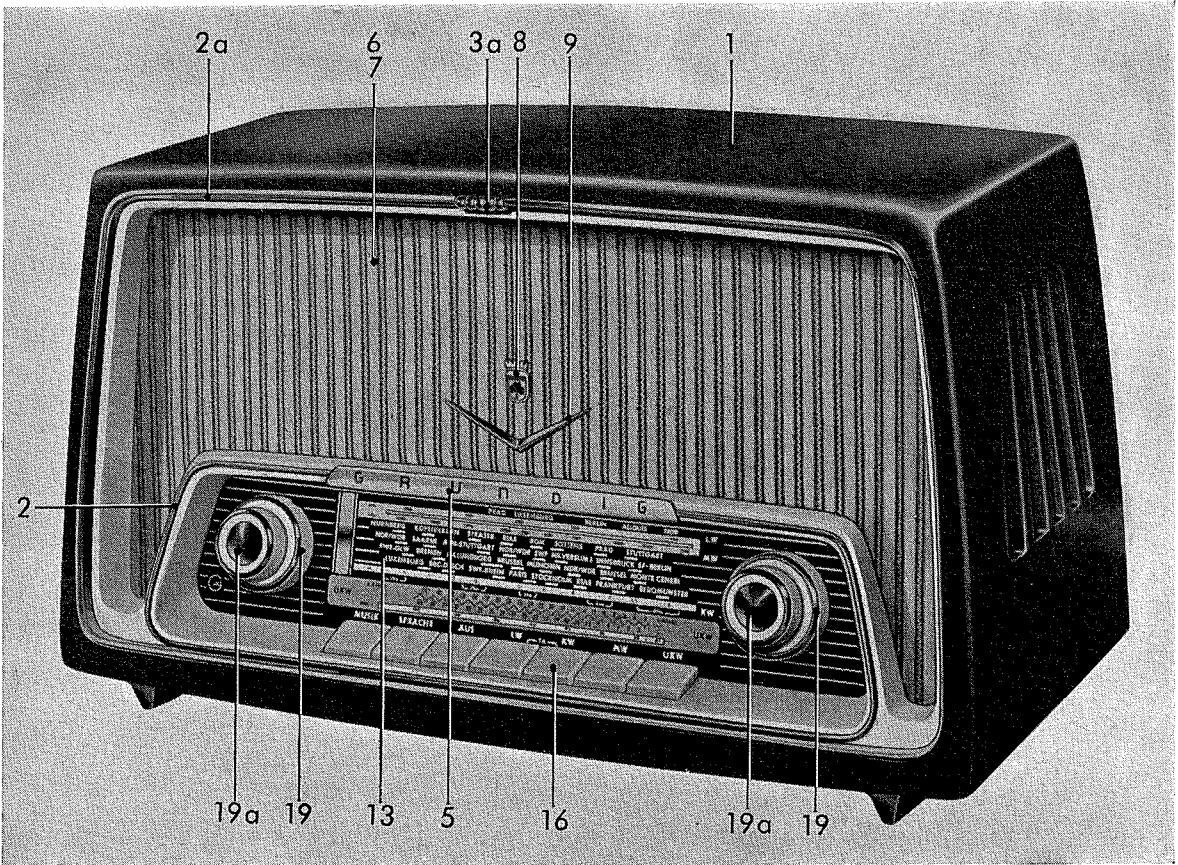



Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	87 a	92 a	92 Ma	96	Preis p. Stück
1	2	Gehäuse kpl.	1063-110	NN matt	—	×	—	—	38,—
1		Gehäuse kpl.	1063-110	mittel	—	×	—	—	33,—
1a	3	Gehäuse kpl.	1063-210	Rüster	—	—	×	—	38,—
1b	4	Gehäuse kpl.	1063-410	mittel	—	—	—	×	40,—
1b	4	Gehäuse kpl.	1063-410	NN matt	—	—	—	×	45,—
1c	1	Gehäuse kpl.	1063-012	mit Gehäuse-einsatz mit Wappen und Zierwinkel Farbe angeben	×	—	—	—	18,—
2	2	Schallwand kpl.	1063-130	bespannt	—	×	—	—	3,80
2	3	Schallwand kpl.	1063-230	bespannt	—	—	×	—	4,40
2	4	Schallwand kpl.	1063-030 K	bespannt ohne Mittel-leiste o. Wappen	—	—	—	×	3,80
3	2	Bespannung S 1	9634-623	Breite 110 cm	—	×	—	—	pm 15,60
3	3	Bespannung Rolü 4	9634-636	Breite 112 cm	—	—	×	—	pSt 0,80
3	4	Bespannung S 1	9634-647	Breite 112 cm	—	—	—	×	pm 24,35
4	2	Abdeckung	1063-114		—	×	—	—	pSt 1,20
4	3	Abdeckung	1063-216		—	—	×	—	pm 15,60
5	4	Mittelleiste	1063-034		—	—	—	×	pSt 0,80
6	1	Wappen mit Krone	9628-016		×	—	—	—	1,—
6	4	Wappen mit Krone	9628-021		—	—	—	×	1,—
8	4	Zierleiste 180 lg.	9629-989	2× Profil 9676-005	—	—	—	×	1,15
8a	4	Zierleiste 330 lg.	9629-920	2× Profil 9676-005	—	—	—	×	0,35
9	1	Zierwinkel	9628-425		×	—	—	—	0,35
10	5	Noval-Röhrenfassung	4233	2×	×	×	×	×	pm 1,50
11	5	Röhrenhaltebügel	9602-098		—	×	×	—	0,40
12	5	Flanschsteckdose 3-polig	M 8-7619		—	×	×	×	0,50
13		Isolierplatte	9601-507		×	—	—	—	0,70
14		Netzspannungswähler kpl.	9625-070		×	—	—	—	8,—
14	5	Netzspannungswähler kpl.	9625-189		—	×	×	×	0,20
15		Antriebsachse	1063-022	für rechten Drehknopf	×	—	—	—	1,20
15		Antriebsachse	1063-124	für rechten Drehknopf	—	×	×	×	0,25
16		Drucktastenaggregat 3-fach	7414-411	KN 411	×	—	—	—	0,15
16	2/4	Drucktastenaggregat 5-fach	7414-421	KN 421	—	×	—	×	0,15
16	3	Drucktastenaggregat 5-fach	7414-430	KN 430	—	—	×	—	5,80
17		Hebel kpl.	1063-119	mit Bolzen und Buchse	—	×	×	×	10,50
18		Hebel kpl.	1063-122	mit Bolzen und Buchse für MW-Taste	—	×	×	×	0,40
19		Bügel	1063-028		×	—	—	—	0,45
19		Bügel	1063-123		—	×	×	×	0,10
20		Schieber	1063-029		×	×	×	×	0,15
21		Zugfeder	9619-013		×	×	×	×	0,50
22	5	Antriebsrad	9612-007		×	×	×	×	0,50
23	5	Antriebsschnur	3 E		×	×	×	×	pm 0,25
24		Zugfeder	0803-001	am Antriebs-rad	×	×	×	×	0,05
25		Polyamidschnur			×	×	×	×	pm 0,15
26		Zeiger	1063-020		×	×	×	×	0,10
27	1	Skala kpl.	1063-015		×	—	—	—	2,—
27	2	Skala kpl.	1063-775		—	×	—	—	2,40
27	3	Skala kpl.	1063-755		—	—	×	—	2,40
27	4	Skala kpl.	1063-776		—	—	—	×	2,25
28	5	Skalenhaltefeder	1063-138	2×	—	×	×	×	0,05
29	5	Lampenhalter kpl.	0810-001		×	×	×	×	0,20
30	5	Netzkabel mit Winkelstecker	9625-643		×	×	×	×	1,60
31	2/4	Hebel	9614-161		—	×	—	×	0,10
31	3	Hebel	9614-179		—	—	×	—	0,10
32		Ringfeder	1055-067	zu Nr. 31	—	×	×	×	p/o 2,50
33		Drehknopf kpl.	9670-036	Unterteil 2×	×	—	—	—	0,65
33a	2/4	Drehknopf kpl.	9616-762	2×	—	×	—	×	0,50
33a	3	Drehknopf kpl.	9616-824	2×	—	—	×	—	0,50
34	1	Drehknopf kpl.	9616-524	Oberteil 2×	×	—	—	—	0,70
35	5	UKW-Antennenstecker	2212 Z		×	×	×	×	0,25
36		Lautsprecher	7052-002		×	—	—	—	17,—
36		Lautsprecher	7052-001		—	×	×	×	17,—
37	2	Schriftzug	9628-723		—	×	—	—	0,60
37	4	Schriftzug	9628-949	braun	—	—	—	×	0,70

Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	87 a	92 a	92 Ma	96	Preis p. Stück
37	4	Schriftzug	9628-950	altgold	—	—	—	×	0,70
38		Scheibe (Gummi)	9604-372	4× f. Chassis-befestigung	—	×	×	×	p% 3,—
39		Rückwand kpl.	1063-245		×	—	—	—	0,95
39		Rückwand kpl.	1063-747		—	×	—	—	0,65
39		Rückwand kpl.	1063-749		—	—	×	—	0,65
39		Rückwand kpl.	1063-445		—	—	—	×	0,65
40		Rückwandbefestigung	0800-227	3×	—	×	×	×	0,10
40a		Klemmfeder	9618-003	2× f. Rückwand	×	—	—	—	0,10
41		Schutzhülle			—	×	×	—	0,90
41		Schutzhülle			—	—	—	×	0,90
42	5	Verpackung	1063-013		×	—	—	—	2,30
42		Verpackung	1063-113		×	×	×	×	2,20
43		Selengleichrichter		E 250 C 85 Siemens	×	—	—	—	4,40
43		Selengleichrichter		B 250 C 60	—	×	×	×	6,15
44		Drehko	9653-408	K 4 AEG	×	×	×	×	7,—
45		Elko		2 x 50 µF + 4µF 350/385V	×	×	×	×	10,50
46		Elko		2 mF 70/80 V	×	×	×	×	1,35
47		Elko		25 mF 12/15 V	×	×	×	×	1,30
48		Elko		4 mF 12/15 V	—	×	×	×	1,15
49		Lufttrimmer (Tronser)		1,9...11 pF	×	×	×	×	0,85
50	5	Lufttrimmer (Valvo)		3...30 pF	×	×	×	×	0,90
51		Schraubtrimmer (Valvo)		3 pF	×	×	×	×	0,65
52		Potentiometer	7801-191	KN 191 1,3 MOhm, 1 MOhm	×	—	—	—	5,—
52		Potentiometer	7801-256	KN 256 1,3 MOhm, 1 MOhm	—	×	×	×	4,90
53		Richtleiter	RL 233	paarweise bestellen	×	×	×	×	Pa. 5,—
54		ZF-Filter I	7207-321		×	×	×	×	5,10
55		ZF-Filter II	7207-339		×	×	×	×	11,80
56		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647-110	für Nr. 54 Spule 9204-008/015	×	×	×	×	0,20
57		Abgleichkern	9647-101	für Nr. 55 Spule 9204-008/013	×	×	×	×	0,15
57		Abgleichkern		für Nr. 54 Spule 9205-020	×	×	×	×	
58	5	Netzantennentrafo	9238-014	für Nr. 55 Spule 9206-019	×	—	—	—	0,45
59		Drossel	9223-003		×	—	—	—	0,60
59		Drossel	9238-080		—	×	×	×	0,30
60		Netztrafo	9054-013		×	—	—	—	5,70
60		Netztrafo	9072-003		—	×	×	×	11,—
61		Ausgangsübertrager	9038-042		×	×	×	×	3,50
Zum Mischteil 7422-008/014									
62		Mischteil kpl.	7422-008		×	—	—	—	29,—
62		Mischteil kpl.	7422-014		—	×	×	×	29,—
63		Noval-Röhrenfassung	4366		×	—	—	—	0,50
63	Noval-Röhrenfassung	7077		—	×	×	×	0,50	
64	MW-Oszillatorspule	9226-018		×	×	×	×	0,80	
65	ZF-Spule I	9226-014		×	×	×	×	0,25	
66	Abgleichkern	9647-108	für Nr. 64, 65, 73	×	×	×	×	0,20	
67	5	UKW-Oszillatorspule	9226-020		×	×	×	×	0,35
68		Abgleichkern	9647-429		×	×	×	×	0,20
69		UKW-Zwischenkreisspule	9226-019		×	×	×	×	0,30
70		Abgleichkern	9647-423	für Nr. 69	×	×	×	×	0,10
71		UKW-Vorkreisspule	9208-004		×	×	×	×	0,45
72		Abgleichkern	9647-101	für Nr. 71	×	×	×	×	0,15
73		ZF-Spule II	9226-015		×	×	×	×	0,50
75		Steckerplatte kpl.	0810-007		×	×	×	×	0,30
76		Federleiste kpl.	0460-159	2×	×	×	×	×	0,50
77		Kontaktleiste kpl.	7422-510	rechts (4 Kontakte)	×	×	×	×	0,40
78	Kontaktleiste kpl.	7422-511	links (3 Kontakte)	×	×	×	×	0,30	
79	5	Kappe kpl.	7422-542		×	—	—	—	0,95
79		Kappe kpl.	7422-548		—	×	×	×	0,85
80		Stabträger	2003-016	2×	×	×	×	×	0,15
81		Antennenstab	9648-222	ohne Spulen	×	×	×	×	1,60

Pos.- Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	87 a	92 a	92 Ma	96	Preis p. Stück
82	5	Antennenspule	9238-041		×	×	×	×	0,45
83	5	MW-Ferrit-Antennenspule	9233-005		×	×	×	×	0,70
84	5	Spanngummi	0285-083	2×	×	×	×	×	p% 1,—
85		UKW-Drossel	HFBV 1975/I	2×	×	×	×	×	0,25
86		UKW-Drossel	HFBV 1976/I		×	×	×	×	0,25
87		UHF-Drossel	9239-003		×	×	×	×	0,45
Zum Drucktastenaggregat 7414-411									
88		Druckfeder	5357-F-20		×	—	—	—	p% 1,20
89		Druckfeder	5141-F-53		×	—	—	—	p% 2,50
90		Druckfeder	4626-F-10		×	—	—	—	p% 2,—
91		Zugfeder	5736-F-35		×	—	—	—	0,10
92		Schalterkontaktplatte	6783-D-100/ A-1		×	—	—	—	0,30
93		Kontaktplatte	6783-D-100/ B-1		×	—	—	—	0,25
94		Schalterschieber	6783-D-100/ A-2		×	—	—	—	0,20
95		Kontaktschieber	6783-D-100/ B-2		×	—	—	—	0,35
96		Kontaktöse	6000-F-49		×	—	—	—	p% 1,70
97		Kontaktfeder	6000-E-37		×	—	—	—	p% 3,—
98	1	Tastenkнопf	6783-F-52	(MW)	×	—	—	—	0,20
99	1	Tastenkнопf	6783-F-51	(UKW)	×	—	—	—	0,20
100	1	Tastenkнопf	6783-F-50	(Aus)	×	—	—	—	0,20

87 a
1063-780

Bild 1

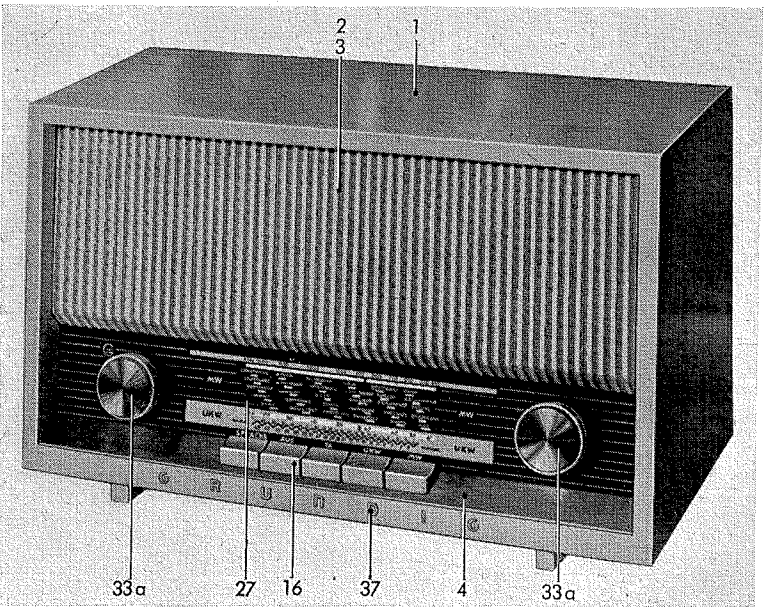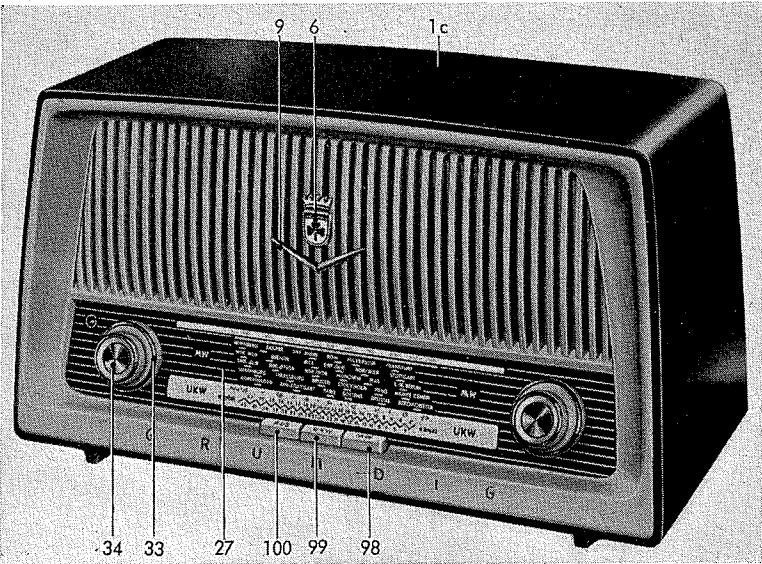


92 a
1063-790

Bild 2

Pos. Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis per Stück
1	1	Gehäuse	1174—010.01	braun	28,—
2	1	Abdeckung kpl.	9663—124.01	elfenbein	—,60
3		Druckfeder	7410—535	2 x für Befestigung der Abdeckung	p % 1,—
4	1	Schriftzug	9663—140.02		—,70
5	1	Schallwand kpl.	1175—031	bespannt	5,—
6	1	Mittelleiste	9676—703		2,—
7	1	Typenschild	9663—005.01		—,55
8	1	Wappen mit Krone	9663—002.03		—,35
9	1	Stoffbespannung (Rolü 7)	9673—036.03	Breite 106 cm	pm 28,— pSt 3,—
10		Lautsprecher	7050—001		21,50
11	2	Hochtonlautsprecher	7087—001		3,80
12	2	Noval-Röhrenfassung	Nr. 4937		—,45
13	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668—011.02	2x	1,80
14		Rückwand kpl.	1175—045		1,55
14a		Schutzhülle		Plastik	1,—
15		Karton mit Polster	1175—B		5,50
16	1	Skala kpl.	1175—076.01		5,—
17	1	Drehknopf kpl.	9670—040.02	2x braun	1,—
18	1	Drehknopf kpl.	9670—038.02	2x braun	1,—
19	2	Steckerplatte kpl.	1093—058		—,35
20	2	Lautsprecherbuchse	LB II		—,40
21	2	Flanschsteckdose 3-polig	M 8—7619		—,60
22	2	Noval-Röhrenfassung	M 8—8170-B		—,55
22a	2	Noval-Röhrenfassung	4233	4 x	—,50
23	2	Netzspannungswähler kpl.	9625—124		—,40
23a		UKW-Antennenstecker	2212 Z		—,25
24	2	Antriebsrad kpl.	9612—021		—,60
25	2	Lagerbuchse	0303—025		—,10
26		Ring	0303—026	auf der Antriebsachse	—,05
27		Einsetzlager	1149—066		—,10
28	2	Schwungrad kpl.	1179—027		2,40
29	1	Regelagg. m. Klangscharter	7806—326.01	links	5,25
30	1	Regelagg. m. Klangscharter	7806—338.01	rechts	5,25
31	1	Tastenkнопf	7415—668.02	2x	—,20
33		Druckfeder	7415—643	6,5 Wdg.	p % 2,—
34		Zeiger kpl.	1175—060		—,25
35	2	Antriebsschnur	Nr. 2268		pm —,25
36	2	Zeigerstahlseil			pm —,10
37	2	Polyamidschnur	0,5 φ		pm —,15
38	2	Zugfeder	0604—027		p % 3,—
39	2	Zugfeder	9619—014		—,10
40	2	Skalenhalter	1179—058	2x	—,10
41	2	Lampenhalter kpl.	0810—001	2x	—,20
43	2	Riegel	0443—075		—,10
44	2	Netzkabel mit Winkelstecker	9625—643	elfenbein-farbig	1,60
45	2	Stabträger	1088—017		—,30
46	2	Antennenstab	9648—126	ohne Spulen	1,25
47	2	MW-FA-Spule	9233—052		—,20
48	2	MW-FA-Spule	9233—072		—,20
49	2	Spanngummi	0285—083	2x	p % 1,—
50		Selengleichrichter	B 250 C 75	S. u. H.	4,90
51		Elko	0820—159	50 + 50 + 4 μF 350/385 V	10,50
52		Elko		4 μF 70/80 V isoliert	1,25
53		Elko		50 μF 12/15 V	1,40
54		Luftrimmer	7864—01	3...30 pF	—,90
55		Drahtwiderstand	R 44	DWD 0,5 g 170 Ohm 2 %	—,60
56		Drahtwiderstand	R 46	DWD 3 g 1,3 KOhm 2 %	1,15
57		Potentiometer	7801—393	KN 393 1,3 MOhm	2,40
58		Ferritperle	VK 21029	2x	—,10
59	2	ZF-Filter I	7207—348		6,—
60	2	ZF-Filter II	7207—328		7,—
61		Abgleichkern	9647—101	2x für Nr. 59, 60	—,15
62		Ferritabgleichkern kpl.	9647—110	2x für Nr. 59, 60	—,20
66	2	Netztrafo	9078—082		12,50
67	2	Ausgangsübertrager	9048—054		4,70
Zum Drucktastenaggregat 7415—202.01					
68		Drucktastenaggregat	7415—202.01		35,—
68a		Wippe kpl.	7415—648		—,20
69		Kontaktleiste kpl.	7415—679	Nr. 1+4 Aus, 13-TA, 14-LW, 15-MW, 10-UKW	—,25
70		Tastenhebel kpl.	7415—681		—,25
71		Tastenhebel	7415—619	4x	—,15
72		Tastenhebel	7415—622		—,15
73		Drehfeder	7415—634		p % 3,—

Pos. Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
74	1	Drehfeder	7415-636	4×	p% 3,—
75		Drehfeder	7415-633	5×	—,10
76		Druckfeder	7415-643		p% 2,—
77		Druckfeder	0390-011		p% 1,65
78		Zugfeder	7415-645		—,10
79		Kippschalter 1-polig	7404-548		—,65
80		Tastenkopf	7415-668.01	5×	—,20
81		Spreizfeder	0290-086	7× für Nr. 31 u. 80	—,75
82		ZF-Sperre	9221-007		—,35
83		Abgleichkern	9647-702.97	alt: 9647-101 für Nr. 82, 86, 90, 95	—,15
84	2	LW-Vorkreisspule	9221-501		—,40
85		Ferrit-Abgleichkern	9647-713.97	für Nr. 84, 87 alt: 9647-105	—,20
86		LW-Oszillatorspule	9221-751		—,60
87		MW-Oszillatorspule	9221-651		—,35
		Zum UKW-Spulensatz 7435-021			
88		UKW-Spulensatz kpl.	7435-021		25,—
89		Noval-Röhrenfassung	4366		—,50
90		ZF-Spule	9208-111	(1977)	—,20
91		UKW-Oszillatorspule	9208-031		—,50
92		UKW-Abgleichkern	9647-428	für Nr. 91	—,15
93	2	UKW-Zwischenkreisspule	9208-030		—,40
94		UKW-Abgleichkern	9647-734.97	alt: 9647-404 für Nr. 93, 96	—,20
95		ZF-Spule II	9208-076		—,30
96		UKW-Vorkreisspule	9208-113	(1974)	—,35
97		UHF-Drossel	9239-004	(1956)	—,40
98		HF-Drossel	9218-016	(1975)	—,25
99		HF-Drossel	9218-017	(1976)	—,25
100		HF-Drossel	9238-106	(1833)	—,30
101		Drehkondensator	9653-409		7,75
102		Schraubtrimmer		0,5 ... 4 pF	1,—
103		Schraubtrimmer		1,3 ... 9,3 pF	1,—

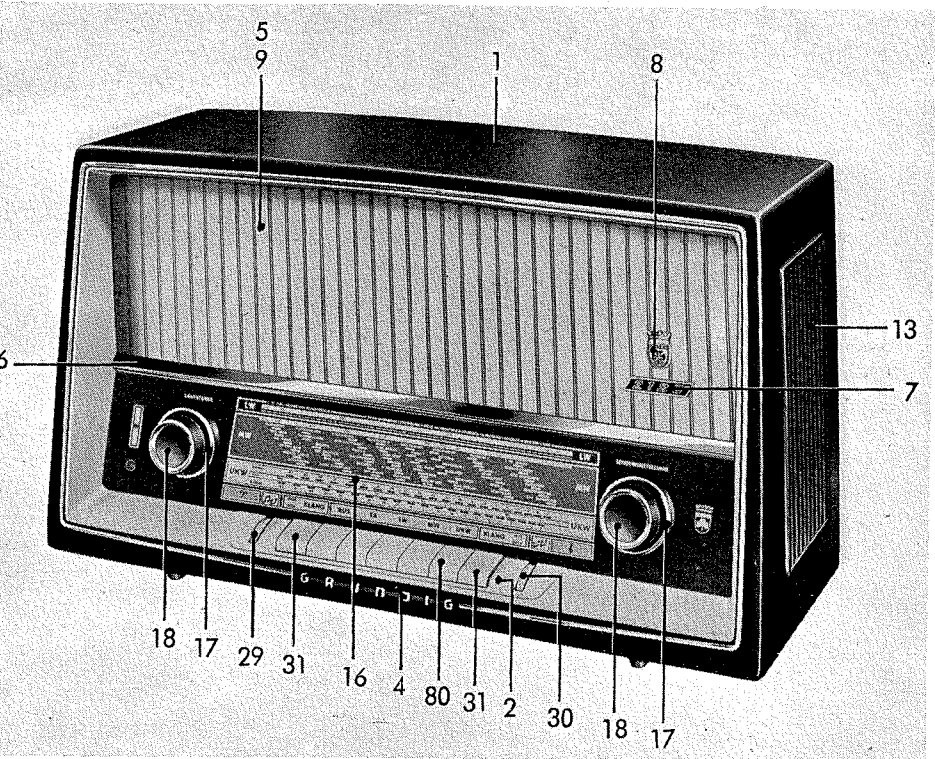

2120
11-1175-1101
Bild 1

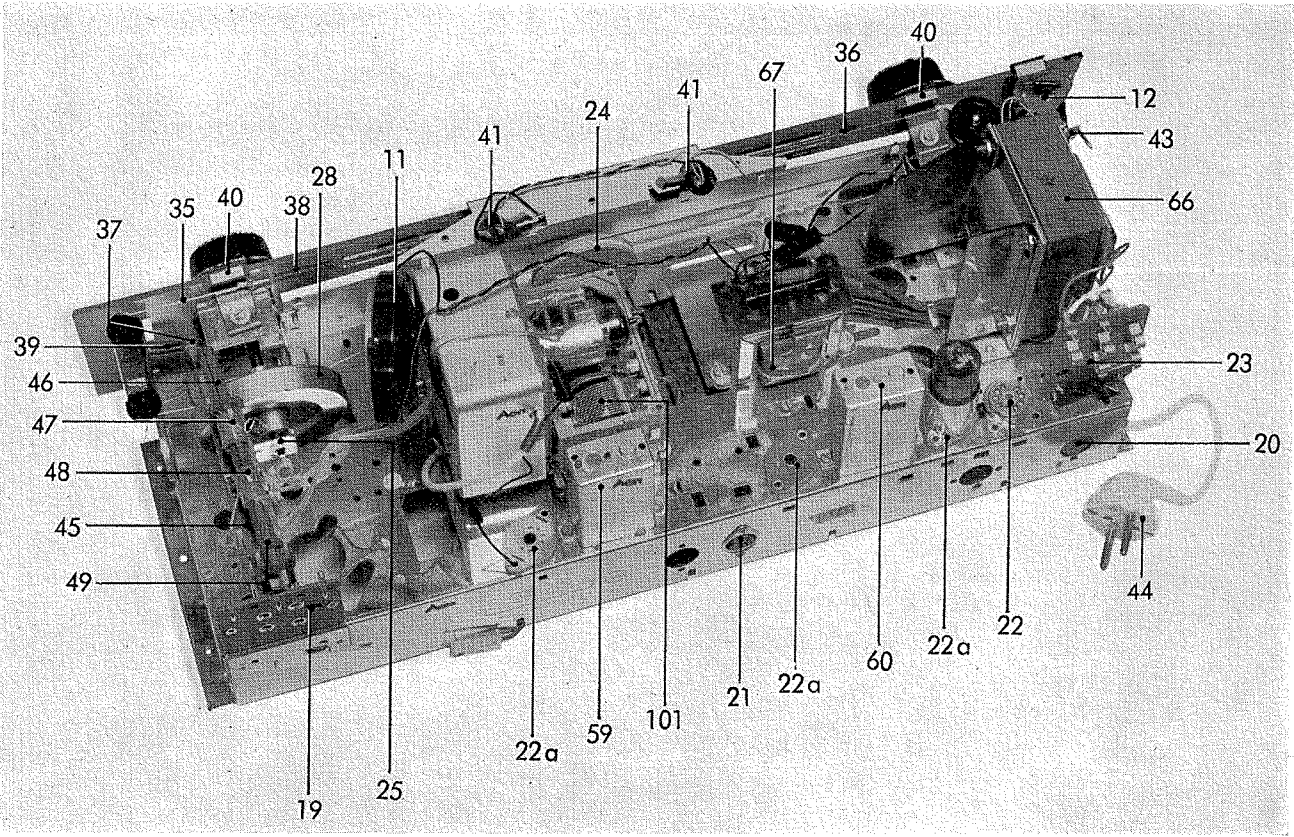


Bild 2 2120 11-1175-1101

2160 · 2168

Pos. Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	2160	2168	Preis per Stck.
1	1	Gehäuse kpl.	1177-010.01	Mac. mittel	×	—	61,50
1	2	Gehäuse kpl.	1178-010.03	NN matt	—	×	66,—
1		Gehäuse kpl.	1178-010.04	Rüster	—	×	72,—
2	1	Zierleiste 1485 lg.	9676-005		×	—	pm 1,50
3	1	Kralle	9663-050.01	alt: 9628-410	×	—	—,15
4	2	Fuß kpl.	9666-503.01	2 ×	—	×	—,40
5	2	Abdeckung	9663-094.02	links	—	×	1,50
5	1	Abdeckung	9663-093.01	links	×	—	1,50
6	2	Abdeckung	9663-074.02	rechts	—	×	1,50
6	1	Abdeckung	9663-073.01	rechts	×	—	1,50
7		Feder	1180-009	2× unter der Abdeckung	×	×	—,10
8	1	Schriftzug	9663-001.01	braun alt: 9628-232	×	—	—,75
8	2	Schriftzug	9663-001.02	elfenbein	—	×	—,75
9	1	Schallwand kpl.	1177-030.01	bespannt	×	—	5,90
9	2	Schallwand kpl.	1178-030.01	bespannt	—	×	5,30
10	1	Bespannung Rolü 7	9673-019.03	Breite 128 cm	×	—	pm 33,50
10	2	Bespannung Rolü 2	9673-028.01	Breite 140 cm	—	×	pm 31,30
11	1	Mittelleiste	9676-702		×	—	pSt 2,70
12	1/2	Wappen mit Krone	9663-002.03		×	×	2,20
13	1	Typenschild	9663-006.01		×	—	—,35
13	2	Typenschild	9663-007.01		—	×	—,55
14		Lautsprecher	7050-001		×	×	—,55
15		Hochtonlautsprecher	7082-002		×	×	21,50
16	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-011.02	2× bespannt	×	—	33,50
17		UKW-Antennenstecker	2212 Z		×	×	1,80
18	3	Noval-Röhrenfassung	4937		×	×	—,25
19		Scheibe (Gummi)	9604-373	4× für Chassisbefestigung	×	×	—,45
20		Rückwand kpl.	1177-045		×	—	p% 3,—
20		Rückwand kpl.	1178-045		—	×	1,60
21		Abdeckplatte	1177-023		×	×	1,60
22		Rückwandbefestigung	0800-227	Boden	×	×	—,50
23		Verpackung	1177-013	2×	×	—	—,10
23		Verpackung	1178-013		×	×	3,80
23a		Schutzhülle			×	×	3,80
24	1	Skala kpl.	1177-076.01		×	—	1,—


Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	2160	2168	Preis p. Stück
24	2	Skala kpl.	1178—076.02		—	×	4,15
25	1	Drehknopf kpl.	9670—040.02	2× Unterteil braun	×	—	1,—
25	2	Drehknopf kpl.	9670—003.01	2× Unterteil elfenbein	—	×	—,50
26	1	Drehknopf kpl.	9670—038.02	2× Oberteil braun	×	—	1,—
26	2	Drehknopf kpl.	9670—001.01	2× Oberteil elfenbein	—	×	—,55
Ab Pos. 27 sind die Teile für beide Typen gleich							
27	3	Steckerplatte kpl.	1093—058				—,35
28	3	Lautsprecherbuchse	Lb II				—,40
29	3	Flansch-Steckdose 3-pol.	M 8—7619				—,60
31	3	Noval-Röhrenfassung	M 9—8170				—,55
32	3	Noval-Röhrenfassung	4233	2×			—,50
33	3	Netzspannungswähler kp.l	9625—124				—,40
34	3	Antriebsrad kpl.	9612—021	2×			—,60
35		Lagerbuchse	0303—025	auf der Antriebsachse			—,10
36		Ring	0303—026	auf der Antriebsachse			—,05
37		Einsetzlager	1149—066				—,10
38	3	Friktionsscheibe	1179—078	2×			—,40
39	3	Elasticscheibe	1179—080	2×			—,20
40	3	Kupplungsscheibe	1179—083				—,45
41	3	Schwungrad kpl.	1179—027				2,40
42		Mitnehmer kpl.	1179—073				—,30
43		Gabel kpl.	1179—070				—,35
44		Mitnehmerhebel kpl.	1179—066				—,55
45	1/2	Regelaggregat	7806—326.01	links			5,25
46	1/2	Regelaggregat	7806—338.01	rechts			5,25
47	1/2	Tastenkнопf	7415—668.02	2×			—,20
49		Druckfeder	7415—643	2× 6,5 Windungen			p‰ 2,—
50		Zeiger kpl.	1179—090				—,20
51	3	Antriebsschnur	2268				pm —,25
52	3	Zeigerstahlseil					pm —,10
53		Zugfeder	0604—027	21 Wdg.			p‰ 3,—
54		FM-Zeiger kpl.	1179—061.01				—,35
55		Zugfeder	0470—109	25 Wdg.			—,05
56		Polyamidschnur					pm —,15
57	3	Zugfeder	9619—014	für Nr. 56 21,5 Wdg.			—,10
58	3	Skalenhalter	1179—058	2×			—,10
59	3	Lampenhalter kpl.	0810—001	2×			—,20
60	3	Riegel	0443—075	für mag. Auge			—,10
61	3	Netzkabel mit Winkelstecker	9625—643				1,60
62	3	Stabträger	1088—017				—,30
63	3	Antennenstab	9648—126	ohne Spulen			1,25
64	3	MW-Ferritantennenspule	9233—052				—,20
65	3	MW-Ferritantennenspule	9233—072				—,20
66	3	Spanngummi	0285—083	2×			p‰ 1,—
67		Selengleichrichter		B 250 C 75 Siemens			4,90
68	3	Drehko	9653—035				6,85
69		Elko		2 × 50 µF + 4 µF 350/385 V			10,50
70		Elko		4 µF 70/80 V			1,25
71		Elko		50 µF 12/15 V			1,40
72		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF			—,90
73		Drahtwiderstand		DWD 0,5 g 170 Ohm 2‰			—,60
74		Drahtwiderstand		DWD 3 g 1,3 KOhm 2‰			1,15
75		Potentiometer	7801—393				2,40
78	3	ZF-Filter I	7207—348				6,—
79	3	ZF-Filter II	7207—328				7,—
80		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—110	für Nr. 78 Spule			—,20
				9204—008/013			
				für Nr. 79 Spule			
				9204—013/014			
				für Nr. 78 Spule			
				9205—029			
				für Nr. 79 Spule			
				9206—011			
81		Abgleichkern	9647—101				—,15
82		HF-Drossel	9218—101				—,40
83		HF-Drossel	9238—051				—,30
83a		Ferritstift	9647—216	2×			—,25
83b		Ferritstift	9647—121	für Nr. 78			—,10
84		HF-Drossel	9238—060	für Nr. 79			—,10
85	3	Netztrafo	9078—082	4×			12,50
86	3	Ausgangsübertrager	9054—025				5,60
Zum Drucktastenaggregat 7415—103.01							
87		Drucktastenaggregat	7415—103.01				39,—
88	1/2	Tastenkнопf	7415—668.01	6×			—,20
89		Spreizfeder	0290—086	8× für Nr. 47 und 89			p‰ —,75
90		Noval-Röhrenfassung	4233				—,50
91		ZF-Sperre	9221—007				—,35

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis per Stück
92		Abgleichkern	9647—702.97	für Nr. 91, 95, 97, 99, alt: 9647—101	—,15
93		LW-Vorkreisspule	9221—501		—,40
94		Ferrit-Abgleichkern	9647—713.97	für Nr. 93, 98, alt: 9647—105	—,20
95		KW-Vorkreisspule	9232—351		—,30
97		LW-Oszillatorspule	9221—751		—,60
98		MW-Oszillatorspule	9221—651		—,35
99		KW-Oszillatorspule	9232—551		—,55
100		Wippe kpl.	7415—647		—,15
101	3	Kontaktleiste kpl.	7415—657	Aus Nr. 1, TA—11, LW—3, MW—12, KW—3, UKW—4 4×	—,25
102		Tastenhebel	7415—619		—,15
103		Tastenhebel kpl.	7415—681		—,25
104		Tastenhebel	7415—622		—,15
105		Tastenhebel	7415—621		—,15
106		Drehfeder	7415—634		p‰ 3,—
107		Drehfeder	7415—636	5×	p‰ 3,—
108		Drehfeder	7415—633	6×	—,10
109		Druckfeder	7415—643	6,5 Wdg.	p‰ 2,—
110		Druckfeder	0390—011		p‰ 1,65
111		Sperrklappe	7415—617		—,10
112		Zugfeder	7415—645	16 Wdg.	—,10
113		Kippschalter 1-polig	7404—548		—,65
Zum UKW-Spulensatz 7435—034					
114		UKW-Spulensatz kpl.	7435—034		26,—
115		Noval-Röhrenfassung	4366		—,50
116		UKW-Drehko kpl.	9653—614		3,70
117		UKW-Zwischenkreisspule	9226—053		1,15
118		ZF-Spule I	9226—032		—,40
119		ZF-Spule II	9226—033		—,60
120		Abgleichkern	9647—108	für Nr. 118, 119	—,15
121		UKW-Oszillatorspule	9226—054		—,60
122		Abgleichkern	9647—943	für Nr. 121	—,10
123		UKW-Vorkreisspule	9231—025	für Nr. 123	—,60
124		UKW-Abgleichkern	9647—404		—,20
125		UHF-Drossel	9239—004		—,50
126		HF-Drossel	9218—014		—,35
127		HF-Drossel	9218—017		—,35
128		HF-Drossel	9218—016		—,30
130		Schraubtrimmer		0,5 . . . 4 pF	1,—
131		Schraubtrimmer		1,3 . . . 9,3 pF	1,—
132		Drahtwiderstand	(R 302)	DWD 0,5 g 150 Ohm 5‰	—,50

2160

1177—11

Bild 1

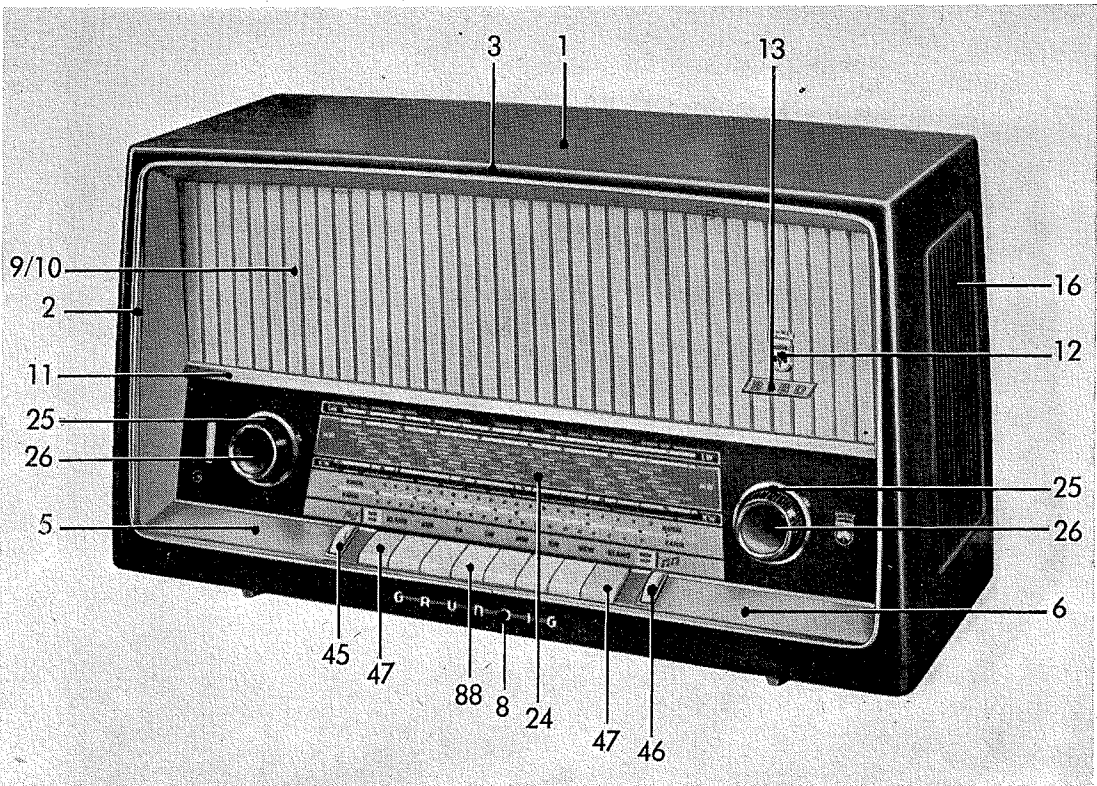

Pos.- Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	3160	3165	Preis p. Stück
1	1	Gehäuse kpl.	1179-010.01	Mac. mittel	×	—	65,—
1	2	Gehäuse kpl.	1181-010.03	NN matt	—	×	70,—
2	1	Zierleiste	9676-005	1575 lg.	×	—	p. m 1,50
2	2	Zierleiste	9676-005	550 lg. 2×	—	×	p. m 1,50
2 ^a	2	Zierleiste	9676-005	1130 lg.	—	×	p. m 1,50
3	1	Kralle	9663-050.01	alt: 9628-410	×	—	0,15
4	2	Fuß kpl.	9666-503.02	4×	—	×	0,40
5	1	Abdeckung	9663-092.01	links	×	—	1,45
5	2	Abdeckung	9663-095.01	links	—	×	1,20
6	1	Abdeckung	9663-072.01	rechts	×	—	1,45
6	2	Abdeckung	9663-075.01	rechts	—	×	1,20
7	1/2	Skala kpl.	1179-076.01		×	×	5,—
8	1/2	Drehknopf kpl.	9670-022.01	2× Unterteil	×	×	1,—
9	1/2	Drehknopf kpl.	9670-008.01	2× Oberteil	×	×	1,—
10	1	Schriftzug	9663-001.01	braun alt: 9628-232	×	—	0,75
10	2	Schriftzug	9663-001.03	a tgold alt: 9628-235	—	×	0,75
11	1	Schallwand kpl.	1179-030	bespannt	×	—	5,90
11	2	Schallwand kpl.	1181-030	bespannt	—	×	6,—
12	1/2	Stoffbespannung Rolü 7	9673-019.03	Breite 128 cm	×	×	p. St. 3,25 p. m 33,50
13	1	Mittelleiste	9676-701		×	—	2,20
13	2	Mittelleiste	9629-104		—	×	2,—
14	1/2	Wappen mit Krone	9663-002.03		×	×	0,35
15	1	Typenschild	9663-008.01		×	—	0,55
15	2	Typenschild	9663-010.01		—	×	0,55
16		Lautsprecher	7048-004		×	×	33,50
17		Hochtonlautsprecher	7082-002		×	×	4,70
18	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-010.02	2×	×	—	1,80
18	2	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668-009.02	2× bespannt	—	×	2,20
19		UKW-Antennenstecker	2212 Z	2× bespannt	×	×	0,25
20	3	Noval-Röhrenfassung	4937		×	×	0,45
21		Scheibe	9604-373	4 × für Chassisbefestigung	×	×	p. % 3,—
22		Rückwand kpl.	1179-045		×	—	1,60
22		Rückwand kpl.	1181-045		—	×	1,60
23		Abdeckplatte (Boden)	1177-023		×	—	0,50
23		Abdeckplatte (Boden)	1179-023		—	×	0,60
24		Rückwandbefestigung	0800-227	2×	×	×	0,10
25		Schutzhülle		Kunststoff	×	×	1,20
26		Verpackung	1179-013		×	—	4,10
26		Verpackung	1183-013		—	×	5,40

Ab Pos. 27 sind die Teile für beide Typen gleich

27	3	Steckerplatte kpl.	1093-058				0,35
28	3	Lautsprecherbuchse	LB II				0,40
29	3	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8-7619				0,60
30	3	Pico-9-Röhrenfassung	M 9-8140				0,60
31	3	Noval-Röhrenfassung	M 9-8170				0,55
32	3	Noval-Röhrenfassung	4233				0,50
33	3	Netzspannungswähler kpl.	9625-124				0,40
34	3	Antriebsrad kpl.	9612-021	2×			0,60
35		Lagerbuchse	0303-025	auf der Antriebsachse			0,10
36		Ring	0303-026	auf der Antriebsachse			0,05
37		Einsetzlager	1149-066				0,10
38	3	Friktionsscheibe	1179-078	2×			0,40
39	3	Elasticscheibe	1179-080	2×			0,20
40	3	Kupplungsscheibe	1179-083				0,45
41	3	Schwungrad kpl.	1179-027				2,40
42		Mitnehmer kpl.	1179-073				0,30
43		Gabel kpl.	1179-070				0,35
44		Druckfeder	9619-522	2×			p. % 3,—
45		Mitnehmerhebel kpl.	1179-066				0,55
46	1/2	Regelaggregat	7806-326.01	links			5,25
47	1/2	Regelaggregat	7806-338.01	rechts			5,25
48	1/2	Tastenkopf	7415-668.02	2×			0,20
50		Zeiger kpl.	1179-090				0,20
51	3	Antriebsschnur	2268				p. m 0,25
52		Zeigerstahlseil					p. m 0,10
53		Zugfeder	0604-027	21 Windungen			p. % 3,—
54		FM-Zeiger kpl.	1179-061.01				0,35
55		Zugfeder	0470-109	25 Windungen			0,05
56		Polyamidschnur					p. m 0,15
57		Zugfeder	9619-014	f. Nr. 56 21,5 Windungen			0,10
58	3	Skalenhalter	1179-058	2×			0,10
59	3	Lampenhalter kpl.	0810-001	2×			0,20
60	3	Riegel	0443-075	für mag. Auge			0,10
61	3	Netzkabel mit Winkelstecker	9625-643	elfenbeinfarbig			1,60
62	3	Stabträger	1088-017				0,30
63	3	Antennenstab	9648-126	ohne Spulen			1,25
64	3	Ferritantennenspule	9233-052				0,20
65	3	Ferritantennenspule	9233-072				0,20

Pos.- Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
66	3	Antennenspule	9238—109		0,50
67	3	Spanngummi	0285—083	2×	p. % 1,—
68		Selengleichrichter		B 250 C 75 Siemens	4,90
69	3	Drehkondensator	9653—035		6,85
70		Elektrolytkondensator		50 + 50 + 4 µF 350/385 V	10,50
71		Elektrolytkondensator		4 µF 70/80 V	1,25
72		Elektrolytkondensator		25 µF 12/15 V	1,30
73		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF	0,90
74		Drahtwiderstand	(R 56)	DWD 0,5 g 200 Ohm 2%	0,60
75		Drahtwiderstand	(R 56)	DWD 3 g 1 KOhm 2%	1,15
76		Potentiometer	7801—389	KN 389 2 MOhm	4,20
79	3	ZF-Filter I	7207—355		5,85
80	3	ZF-Filter II	7207—359		12,—
81		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—110	für Nr. 80 Spule	0,20
				9204—013/014	
				für Nr. 79 Spule	
				9204—008/013	
82		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 80 Spule	0,15
				9206—401	
				für Nr. 79 Spule	
				9205—031	
83		Ferritstift	9647—216	für Nr. 79	0,25
86		Ferritstiftkern	9647—028.97	für Nr. 80	0,10
				alt: 9647—121	
87		HF-Drossel	9218—101		0,40
88		HF-Drossel	9238—051	2×	0,30
89		HF-Drossel	9238—060	4×	0,10
90	3	Netztrafo	9078—078		13,50
91	3	Ausgangsübertrager	9054—024		6,80
Zum Drucktastenagg. 7415-102.01					
92		Drucktastenaggregat	7415—102.01		40,—
93	1/2	Tastenkopf	7415—668.01	6×	0,25
94		Spreizfeder	0290—086	8×	p. % 0,75
95	3	Noval-Röhrenfassung	4233		0,50
96		ZF-Sperre	9221—008		0,40
97		Ferrit-Abgleichkern	9647—105	für Nr. 96, 98, 102	0,20
98		LW-Vorkreisspule	9221—501		0,40
99		KW-Vorkreisspule	9232—351		0,30
100		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 99, 101, 103	0,15
101		LW-Oszillatorspule	9221—751		0,60
102		MW-Oszillatorspule	9221—651		0,35
103		KW-Oszillatorspule	9232—551		0,55
104		Wippe kpl.	7415—647		0,15
105	3	Kontaktsteile kpl.	7415—652	Nr. 1—Aus, 5—TA, 3+2 LW, 6—MW, 7—KW, 4—UKW	0,25
106		Tastenhebel	7415—619	4×	0,15
107		Tastenhebel kpl.	7415—681		0,25
108		Tastenhebel	7415—622		0,15
109		Tastenhebel	7415—621		0,15
110		Drehfeder	7415—634		p. % 3,—
111		Drehfeder	7415—636	5×	p. % 3,—
112		Drehfeder	7415—633	6×	0,10
113		Druckfeder	7415—643		p. % 2,—
114		Druckfeder	0390—011		p. % 1,65
115		Sperrklappe	7415—617		0,10
116		Zugfeder	7415—645		0,10
117		Kippschalter 1-polig	7404—548		0,65
Zum UKW-Spulensatz 7435-034					
118		UKW-Spulensatz kpl.	7435—034		26,—
119		Noval-Röhrenfassung	4366		0,50
120		UKW-Drehko-kpl.	9653—614		3,70
121		UKW-Zwischenkreisspule	9226—053		1,15
122		ZF-Spule I	9226—032		0,40
123		ZF-Spule II	9226—033		0,60
124		Abgleichkern	9647—108	für Nr. 122, 123	0,15
125		UKW-Oszillatorspule	9226—054		0,60
126		Abgleichkern UKW	9647—943	für Nr. 125	0,10
127		UKW-Vorkreisspule	9231—025		0,60
128		UKW-Abgleichkern	9647—404	für Nr. 127	0,20
129		UHF-Drossel	9239—004		0,50
130		HF-Drossel	9218—014		0,35
131		HF-Drossel	9218—017		0,35
132		HF-Drossel	9218—016		0,30
134		Schraubtrimmer		0,5 . . . 4 pF	1,—
135		Schraubtrimmer		1,3 . . . 9,3 pF	1,—
136		Drahtwiderstand	(R 302)	DWD 0,5 g 150 Ohm 5%	0,50

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	3192	3198	Preis p. Stück
1	1	Gehäuse kpl.	1180—010.01	mittel	×	—	79,—
1	2	Gehäuse kpl.	1184—010.04	Rüster	—	×	85,—
1		Gehäuse kpl.	1184—010.03	NN matt	—	×	77,—
2	1	Fuß kpl.	9666—503.02	4× braun	×	—	0,40
2	2	Fuß kpl.	9666—503.01	2× elfenbein	—	×	0,40
3	1	Zierleiste	9676—005	1545 lg.	×	—	1,50
4	1	Kralle	9663—050.01	alt: 9628—410	×	—	0,15
5	1	Abdeckung	9663—091.01	links	×	—	1,50
5	2	Abdeckung	9663—096.02	links	—	×	1,50
6	1	Abdeckung	9663—071.01	rechts	×	—	1,50
6	2	Abdeckung	9663—076.02	rechts	—	×	1,50
7	1	Schriftzug	9663—001.01	braun alt: 9628—232	×	—	0,75
7	2	Schriftzug	9663—001.02	elfenbein	×	×	0,75
8	1	Schallwand kpl.	1182—030	bespannt	×	—	6,—
8	2	Schallwand kpl.	1184—030	bespannt	—	×	6,60
9	1	Bespannung Rolü 7	9673—018.03	Breite 128 cm	×	—	33,50
9	2	Bespannung Rolü 2	9673—023.01	Breite 130 cm	—	×	3,50
10	1	Mittelleiste	9629—105		×	—	3,70
11	1/2	Wappen mit Krone	9663—002.03	alt: 9628—023	×	—	1,90
12	1/2	Stereo-Schild	9663—003.01		×	×	0,35
13	1	Typenschild	9663—011.01		×	—	0,60
13	2	Typenschild	9663—013.01		—	×	0,55
14		Lautsprecher	7048—004		×	×	0,55
15	1	Seitenschallwand kpl.	1182—031	2×	×	—	33,50
15	2	Seitenschallwand kpl.	1184—031	2×	—	×	0,60
16		Hochtonlautsprecher	7010—001	2×	×	×	0,75
17	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668—008.02	bespannt 2×	×	—	14,50
18		UKW-Antennenstecker	2212 Z		×	×	1,50
19	3	Noval-Röhrenfassung	4937		×	×	0,25
20		Scheibe	9604—373	4× für Chassis-befestigung	×	×	0,45
21		Rückwand kpl.	1182—045		×	—	3,—
21		Rückwand kpl.	1184—045		—	×	1,75
22		Abdeckplatte	1179—023	Boden	×	×	1,75
23		Rückwandbefestigung	0800—227	2×	×	×	0,60
24		Verpackung	1180—013		×	—	0,10
24		Verpackung	1184—013		—	×	5,40
24a		Schutzhülle		Plastik	×	×	5,40
25	1	Skala kpl.	1182—076.01		×	—	1,20
25	2	Skala kpl.	1184—076.02		—	×	5,60
26	1	Drehknopf kpl.	9670—013.01	Unterteil	×	—	5,60
26	2	Drehknopf kpl.	9670—017.01	Unterteil	—	×	1,—
27	1	Drehknopf kpl.	9670—022.01	Unterteil	×	—	0,55
27	2	Drehknopf kpl.	9670—028.01	Unterteil	—	×	1,—
28	1	Drehknopf kpl.	9670—008.01	2× Oberteil	×	—	0,55
28	2	Drehknopf kpl.	9670—010.01	2× Oberteil	—	×	1,—

Ab Pos. 29 sind die Teile für beide Geräte gleich

29	3	Steckerplatte kpl.	1093—058				0,35
30	3	Lautsprecherbuchse	LB II				0,40
31	3	Lautsprecherbuchse	LB I				0,60
32	3	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8—7505				0,75
33	3	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8—7619				0,60
34	3	Pico-9-Röhrenfassung	M 9—8140	2×			0,60
35	3	Noval-Röhrenfassung	M 9—8170				0,55
36	3	Noval-Röhrenfassung	4233				0,50
37	3	Netzspannungswähler kpl.	9625—124				0,30
38	3	Antriebsrad kpl.	9612—021	2×			0,60
39	3	Lagerbuchse	0303—025				0,10
40		Ring	0303—026	für Antriebsachse			0,05
41		Einsetzlager	1149—066	für Antriebsachse			0,10
42	3	Friktionsscheibe	1179—078	2×			0,40
43	3	Elasticscheibe	1179—080	2×			0,20
44	3	Kupplungsscheibe	1179—083				0,45
45	3	Schwungrad kpl.	1179—027				2,40
46		Mitnehmer kpl.	1179—073				0,30
47		Gabel kpl.	1179—070				0,35
48		Mitnehmerhebel kpl.	1179—066				0,55
49	1/2	Regelaggregat	7806—325.01	links			6,50
50	1/2	Regelaggregat	7806—337.01	rechts			6,50
51	1/2	Tastenkнопf	7415—668.02	2×			0,20
53		Druckfeder	7415—643	2× 6,5 Windungen			2,—
54		Zeiger kpl.	1179—090				0,20
55	3	Antriebsschnur	2268				0,25
56	3	Zeigerstahlseil					0,10
57		Zugfeder	0604—027	21 Windungen			3,—
58		FM-Zeiger kpl.	1179—061.01				0,35
59		Zugfeder	0470—109	25 Windungen			0,05
60		Polyamidschnur					0,15
60a		Zugfeder	9619—014	für Nr. 60			0,10
61	3	Skalenhalter	1179—058	2×			0,10
62	3	Lampenhalter kpl.	0810—001	2×			0,20

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
63		Riegel	0443—075	für mag. Auge	0,10
64	3	Netzkabel m. Winkelstecker	9625—643		1,60
65	3	Stabträger	1088—017		0,30
66	3	Antennenstab	9648—126	ohne Spulen	1,25
67	3	MW-Ferritantennenspule	9233—054		0,25
68	3	MW-Ferritantennenspule	9233—074		0,25
69	3	Spanngummi	0285—083	2×	1,—
70		Selengleichrichter		B 250 C 75 Siemens	4,90
71	3	Drehko	9653—035		6,85
72		Elko		50 µF + 50 µF + 4 µF 350/385 V	10,50
73		Elko		4 µF 70/80 V	1,25
74		Elko		50 µF 12/15 V	1,40
75		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF	0,90
76		Drahtwiderstand	(R 71)	DWD 0,5 g 180 Ohm 2%	0,60
77		Drahtwiderstand	(R 73)	DWD 3 g 1 KOhm 2%	1,15
78		Potentiometer 3-fach	7801—323	KN 323 0,5 KOhm	9,25
81	3	ZF-Filter I	7207—348		6,—
82	3	ZF-Filter II	7207—328		7,—
83		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—110	für Nr. 81 Spule 9204—008/013	0,20
84		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 82 Spule 9204—013/014	
85		Ferritstift	9647—216	für Nr. 81 Spule 9205—029	0,15
86		Ferritstift	9647—121	für Nr. 82 Spule 9206—011	
87		HF-Drossel	9218—101	2× für Nr. 82	0,25
88		HF-Drossel	9238—060		0,10
89		HF-Drossel	9238—051	4×	0,10
90		Netztrafo	9078—077	2×	0,30
91		Ausgangsübertrager	9038—044		12,75
92		Ausgangsübertrager	9060—092	2×	3,60
93		Zum Drucktastenaggr. 7415—101			7,15
94	1/2	Drucktastenaggregat	7415—101		40,—
95		Tastenkнопf	7415—623	6×	0,20
96		Spreizfeder	0290—086	8×	0,75
97		Noval-Röhrenfassung	4233		0,50
98		ZF-Sperre	9221—007		0,35
99		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 97, 101, 102, 104	0,15
100		LW-Vorkreisspule	9221—501		0,40
101		Ferrit-Abgleichkern	9647—105	für Nr. 99, 103	0,20
102		KW-Vorkreisspule	9232—351		0,30
103		LW-Oszillatorspule	9221—751		0,60
104		MW-Oszillatorspule	9221—651		0,35
105		KW-Oszillatorspule	9232—551		0,55
106		Kontaktleiste kpl.	7415—650	1—Aus, 1—TA, 2+ 1—LW	0,25
107		Tastenhebel	7415—619	2—MW, 3—KW, 4—UKW	
108		Tastenhebel kpl.	7415—681	4×	0,15
109		Tastenhebel	7415—622		0,25
110		Tastenhebel	7415—621		0,15
111		Drehfeder	7415—634		0,15
112		Drehfeder	7415—636	5×	3,—
113		Drehfeder	7415—633	6×	3,—
114		Druckfeder	7415—643		0,10
115		Druckfeder	0390—011		2,—
116		Sperrklappe	7415—617		1,65
117		Zugfeder	7415—645		0,10
118		Kippschalter 1-pol.	7404—548		0,10
119		Zum UKW-Spulensatz 7435—034			0,65
120		UKW-Spulensatz kpl.	7435—034		26,—
121		Noval-Röhrenfassung	4366		0,50
122		UKW-Drehko kpl.	9653—614		3,70
122a		UKW-Zwischenkreisspule	9226—053		1,15
123		ZF-Spule I	9226—032		0,40
124		Abgleichkern	9647—423	für Nr. 121	0,20
125		ZF-Spule II	9226—033		0,60
126		Abgleichkern	9647—108	für Nr. 122, 123	0,15
127		UKW-Oszillatorspule	9226—054		0,60
128		Abgleichkern	9647—943	für Nr. 125	0,10
129		UKW-Vorkreisspule	9231—025		0,60
130		UKW-Abgleichkern	9647—404	für Nr. 127	0,20
131		UHF-Drossel	9239—004		0,50
132		HF-Drossel	9218—014		0,35
133		HF-Drossel	9218—017		0,35
134		HF-Drossel	9218—016		0,30
135		Schraubtrimmer		0,5 . . . 4 pF	1,—
136		Schraubtrimmer		1,3 . . . 9,3 pF	1,—
		Drahtwiderstand	(R 302)	DWD 0,5 g 150 Ohm 5%	0,50

Pos.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	4192	4198	Preis p. Stück
1	Gehäuse kpl.	1185-010.01	mittel	×	—	88,—
1 a	Gehäuse kpl.	1186-010.03	NN matt	—	×	75,—
1 a	Gehäuse kpl.	1186-010.04	Rüster	—	×	85,—
2	Zierleiste 1665 lg.	9676-005		×	—	p. m. 1,50
3	Kralle	9663-050.01	(alt: 9628-410)	×	—	0,15
4	Abdeckung kpl.	9663-053.01	links weiß-goldfarbig	×	—	1,15
4	Abdeckung kpl.	9663-052.02	links elfenbein dkl.	—	×	1,15
5	Abdeckung kpl.	9663-032.01	rechts weiß-goldfarbig	×	—	1,15
5	Abdeckung kpl.	9663-031.02	rechts elfenbein dkl.	—	×	1,15
6	Fuß kpl.	9666-503.02	4×	×	—	0,40
6	Fuß kpl.	9666-503.01	2×	—	×	0,40
7	Schriftzug	9663-001.01		×	—	0,75
7	Schriftzug	9663-001.02		—	×	0,75
9	Schallwand kpl.	1185-030.01	bespannt	×	—	7,—
9	Schallwand kpl.	1186-030.01	bespannt	—	×	6,90
10	Stoffbespannung Rolü 7	9673-016.03	Breite: 128 cm	×	—	p.m. 33,50
10	Stoffbespannung Rolü 2	9673-017.01	Breite: 65 cm	—	×	p.St. 4,—
11	Mittelleiste	9629-103		×	—	p.m. 16,50
12	Wappen mit Krone	9663-002.07		×	×	p. St. 4,—
13	Stereo-Schild	9663-003.02		×	×	2,—
14	Typenschild	9663-014.02		×	—	0,35
14	Typenschild	9663-015.01		—	×	0,60
15	Hochton-Lautsprecher	7087-001		×	×	0,55
16	Lautsprecher	7048-005		×	×	0,55
16	Lautsprecher	7059-005		×	×	3,80
16	Lautsprecher	7059-007		×	×	37,—
17	Abdeckung kpl.	9668-012.01	2×	×	—	23,—
18	Schallwand	1036-037	2×	×	—	20,85
18	Schallwand	1186-026	2×	—	×	1,60
19	UKW-Stecker	2212 Z		×	×	0,60
20	Abdeckplatte	1006-018	(Bodenplatte)	×	×	0,30
21	Rückwand kpl.	1185-045		×	—	0,25
21	Rückwand kpl.	1186-045		—	×	0,65
22	Rückwandbefestigung	0800-227	2×	×	×	2,15
23	Schutzhülle		Plastic	×	—	0,10
23 a	Schutzhülle		Plastic	×	×	1,50
24	Verpackung	1185 b		×	×	1,50
25	Skala kpl.	1185-076.01		×	—	6,85
25	Skala kpl.	1186-076.02		—	×	7,—
26	Skalenhaltefeder	1035-073	2×	×	×	6,10
27	Drehknopf kpl.	9670-013.01	Stereodirigent	×	—	0,15
27 a	Drehknopf kpl.	9670-022.01	Sendereinstellung	×	—	1,—
27 b	Drehknopf kpl.	9670-008.01	2× Oberteil	×	—	1,—
27	Drehknopf kpl.	9670-017.01	Stereodirigent	—	×	0,55
27 a	Drehknopf kpl.	9670-028.01	Sendereinstellung	—	×	0,55
27 b	Drehknopf kpl.	9670-010.01	2× Oberteil	—	×	0,55
28	Noval-Röhrenfassung	4937		×	×	0,45

Ab Pos. Nr. 29 sind die Teile für beide Typen gleich

29	Noval-Röhrenfassung	M 9-8170 B				0,55
29 a	Noval-Röhrenfassung	M 9-8140	3×			0,60
30	Lautsprecherbuchse	L b I	2×			0,60
30 a	Lautsprecherbuchse	L b II				0,40
31	Flanschsteckdose 3pol.	M 8-7619				0,60
31 a	Flanschsteckdose 5pol.	M 8-7505				0,75
32	Steckerplatte kpl.	1093-058				0,35
33	Netzspannungswähler kpl.	9625-117				0,35
34	Druckfeder	0438-057	2×			p. % 3,35
35	Friktionsscheibe	0438-056	2×			0,85
36	Elasticscheibe	0458-041	2×			0,15
37	Schwungrad kpl.	1187-047				1,50
38	Mitnehmer kpl.	1187-018				0,40
39	Gabel kpl.	0412-043				0,25
40	Antriebsrad	9612-020	2×			0,20
41	Stabträger	1088-017				0,30
42	Antennenstab	9648-127	ohne Spulen			1,40
43	MW-FA-Spule	9233-053				0,20
44	MW-FA-Spule	9233-073				0,25
45	Spanngummi	0285-083	2×			p. % 1,—
46	Riegel	0443-075				0,10
47	Lampenhalter kpl.	0810-001	2×			0,20
48	Zeiger kpl.	1132-058				0,20
49	Zugfeder	0201-042				p. % 3,35
50	Zugfeder	0604-027	21 Windungen			p. % 3,—
51	Zugfeder	0470-109	25 Windungen			0,05
52	UKW-Zeiger kpl.	1032-073				0,20
53	Polyamidschnur					p. m 0,15

Pos.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
54	Antriebsschnur	2268		p. m 0,25
55	Ferritperle	VK 21029		0,10
56	Zeigerstahlseil			p. m 0,10
57	Netzkabel mit Winkelstecker	9625-643		1,60
58	Selengleichrichter	B 250-C 75 K 4	AEG	6,30
59	Drehkondensator	9653-012		8,—
60	Elektrolytkondensator	0820-154	50 µF+ 50 µF+8 µF 350/385 V	10,50
61	Elektrolytkondensator		50 µF 12/15 V	1,40
62	Elektrolytkondensator		5 µF 12/15 V	1,20
63	Elektrolytkondensator		50 µF 6/8 V	1,40
64	Lufttrimmer		3...30 pF	0,90
65	Drahtwiderstand	(R 83)	DWD 0,5 g 180 Ohm 2%	0,60
66	Drahtwiderstand	(R 85)	DWD 3 g 1 KOhm 2%	1,15
67	Potentiometer 3fach	7801-321	KN 321 0,5 KOhm 2,2 MOhm 2,2 MOhm 1 MOhm (R 25)	9,25 0,75
68	Flachtrimmer	Type 7565		5,60
69	ZF-Filter I	7207-357		6,—
70	ZF-Filter II	7207-358		14,—
71	ZF-Filter III	7207-206		0,20
72	Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647-721.97	2× alt 9647-110 f. Nr. 69, 70	0,15
73	Abgleichkern	9647-702.97	2× alt 9647-101 f. Nr. 69, 70, 71	0,35
75	HF-Drossel	9218-017		0,40
76	Drossel	9218-101		0,10
77	UKW-Drossel	9238-060	4×	0,20
78	UKW-Drossel	9238-102	2×	12,80
79	Netztrafo	9078-081		6,60
80	Ausgangsübertrager	9060-078		3,65
81	Ausgangsübertrager	9038-036		3,65
82	Ausgangsübertrager	9038-047		
Zum Drucktastenaggregat 7412-051.01				
83	Drucktastenaggregat	7412-051.01		60,—
84	Kippschalter 1pol.	7404-548		0,65
85	Schaltflasche	7404-599		0,15
86	Zugfeder	0290-026		0,05
87	Hebel kpl.	7412-556		0,15
88	Tastenhebel kpl.	7412-557	5×	0,20
89	Hebel	7410-550		0,50
90	Klappe	7410-548		0,30
91	Kontaktleiste kpl.	7412-566	2-Aus, 7-Ta, 8-MW- 9-KW, 10-UKW	0,30
92	Tastenkнопf	7412-535	6×	0,20
93	Spreizfeder	0290-086	6× für Nr. 92	p. % 0,75
94	Noval-Röhrenfassung	7421		0,45
95	ZF-Sperre	9208-055		0,60
96	Ferrit-Abgleichkern	9647-713.97	für Nr. 95, 97, 101, alt: 9647-105	0,20
97	MW-LW-Vorkreis-spule	9208-083		0,70
98	KW-Vorkreis-spule	9231-001		0,50
99	Abgleichkern	9647-702.97	für Nr. 98, 100, 102, alt: 9647-101	0,15
100	LW-Oszillators-pule	9208-056		0,55
101	MW-Oszillators-pule	9208-013		0,50
102	KW-Oszillators-pule	9232-002		0,50
103	NF-Drossel	9227-055		1,15
104	NF-Drossel	9227-060		1,15
105	Kombiaggregat 5/4	7806-370.01		28,—
Zum UKW-Spulensatz 7435-035				
106	UKW-Spulensatz kpl.	7435-035		0,30
107	Noval-Röhrenfassung	4366		0,50
109	ZF-Spule I	9226-032		0,40
110	ZF-Spule II	9226-033		0,60
111	UKW-Abgleichkern	9647-661.97	2× für Nr. 109, 110, alt: 9647-108	0,15
112	UKW-Oszillators-pule	9226-056		1,15
113	UKW-Abgleichkern	9647-656.97	für Nr. 112, alt: 9647-943	0,10
114	UKW-Zwischenkreiss-pule	9226-053		1,15
115	UKW-Abgleichkern	9647-662.97	für Nr. 114, alt: 9647-423	0,20
116	UKW-Vorkreis-spule	9231-025		0,60
117	UKW-Abgleichkern	9647-734.97	für Nr. 116, alt: 9647-404	0,20
118	UHF-Drossel	9239-004		0,50
119	UKW-Drossel	9218-014		0,35
120	UKW-Drossel	9218-016		0,30
121	UKW-Drossel	9218-017		0,35
122	UKW-Drossel	9218-103		0,40
123	Drehkondensator	9653-609		4,—
124	Elektrolytkondensator		30 µF 6 V	1,20
125	Schraubtrimmer	C 312	0,5...4 pF	1,—
126	Schraubtrimmer	C 307	1,3...9,3 pF	1,—

Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
1	1	Gehäuse kpl.	1188—010.01	mittel	88,—
1a	1	Gehäuse kpl.	1188—010.03	NN matt	88,—
2	1	Fuß kpl.	9666—503.02	4×	0,40
3	1	Abdeckung kpl.	9663—051.01	links	2,25
4	1	Abdeckung kpl.	9663—030.01	rechts	2,25
5	1	Zierleiste 650 lg.	9676—152	2× Profil 9676—005	p. m 1,50
6	1	Zierleiste 1335 lg.	9676—216	Profil 9676—005	p. m 1,50
7	1	Schriftzug	9663—001.01	alt: 9628—232 (für Nr. 1)	0,75
7a	1	Schriftzug	9663—001.03	alt: 9628—235 (für Nr. 1a)	0,75
8	1	Schallwand	1188—025	bespannt	7,90
9	1	Bespannung Rolü 7	9673—013.03	Breite 138 cm	p. m 36,20 p. St. 4,55
10	1	Mittelleiste	9629—102		2,25
11	1	Wappen mit Krone	9663—002.03	alt: 9628—023	0,35
12	1	Stereo-Schild	9663—003.01		0,60
13	1	Typen-Schild	9663—017.01		0,55
14		Lautsprecher	7005—007		12,—
15		Lautsprecher	7046—002		36,—
16	1	Abdeckung kpl.	9668—005.02	2×	2,25
17	1	Schallwand	1036—037	2×	0,60
18		Oval-Lautsprecher	7059—005	alt: 0459/31	23,—
19		Oval-Lautsprecher	7059—007		20,85
20		UKW-Stecker	2212 Z		0,25
21		Rückwand kpl.	1188—045		2,70
22		Rückwandbefestigung	0800—277	2×	0,10
23		Schutzhülle			1,35
24		Verpackung	1188—013		5,10
25	1	Skala kpl.	1188—076.01		7,25
26	2	Skalenhaltefeder	1070—054	2×	0,10
27	1	Drehknopf kpl.	9670—013.01	Unterteil 8,02 ϕ	1,—
28	1	Drehknopf kpl.	9670—022.01	Unterteil 6,02 ϕ	1,—
29	1	Drehknopf kpl.	9670—008.01	2× Oberteil	1,—
30	2	Noval-Röhrenfassung	4937		0,45
31	2	Noval-Röhrenfassung	4233	2×	0,50
32	2	Noval-Röhrenfassung	M 9—8170 B	2×	0,55
33	2	Noval-Röhrenfassung	M 9—8140	2×	0,60
34	2	Noval-Röhrenfassung	4345		0,50
35	2	Lautsprecherbuchse	Lb I	2×	0,60
36	2	Lautsprecherbuchse	Lb II		0,40
37	2	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8—7619		0,60
38	2	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8—7505		0,75
39	2	Steckerplatte kpl.	1093—058		0,35
40	2	Netzspannungswähler kpl.	9625—118		0,40
41	2	Antriebsachse	1187—071		0,20
42	2	Druckfeder	0438—057	2×	p. % 3,35
43	2	Friktionsscheibe	0438—056	2×	0,85
44		Elasticscheibe	0458—041	2×	0,15
45	2	Schwungrad kpl.	1187—047		1,50
46		Mitnehmer kpl.	1187—018		0,40
47		Gabel kpl.	0412—043		0,25
48		Abdeckplatte	1006 018	Bodenplatte	0,60
49	2	Antriebsrad	9612—020	2×	0,20
50	2	Stabträger	1088—017		0,30
51	2	Antennenstab	9648—127	ohne Spulen	1,40
52	2	MW-Ferritantennenspule	9233—053		0,20
53	2	MW-Ferritantennenspule	9233—073		0,25
54	2	Spanngummi	0285—083	2×	p. % 1,—
55		Riegel	0443—075	für mag. Auge	0,10
56		Reflektor	1187—058	Antennenanzeige	0,90
57		Federsatz kpl.	1187—039		0,70
58	2	Lampenhalter kpl.	0810—001	2×	0,20
59	2	Lampenfassung kpl.	1072—063		0,35
60		Zeiger kpl.	1132—058		0,20
61		Polyamidschnur			p. m 0,15
62		Zugfeder	0201—042		p. % 3,35
63		UKW-Zeiger kpl.	1032—073		0,20
64	2	Antriebsachse	Art 2268		p. m 0,25
65		Zeigerstahlseil			p. m 0,10
66		Zugfeder	0604—027	21 Windungen	p. % 3,—
67		Zugfeder	0470—109	25 Windungen	0,05
68	2	Netzkabel mit Winkelstecker	9625—643		1,60
69		Selengleichrichter	B 250 C 125 K4	AEG	8,30
70	2	Drehko	9653—012		8,—
71		Elko		2 x 100 μ F + 8 μ F 350/385 V	14,—
72		Elko		2 μ F 350/385 V	1,60
73		Elko		5 μ F 70/80 V	1,40
74		Elko		5 μ F 12/15 V	1,20
75		Elko		50 μ F 12/15 V	1,40
76		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF	0,90
77		Drahtwiderstand	(R 103)	DWD 1 g 80 Ohm 2 %	0,60
78		Drahtwiderstand	(R 104)	DWD 4 g 1 KOhm 2 %	1,15
79	2	Potentiometer 3fach	7801—321	KN 321 0,5 KOhm, 2,2 MOhm, 2,2 MOhm	9,25

Pos.-Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
80		Flachtrimmer	Type 7565	1 MOhm (R 114)	0,75
81	1	Kombi Aggregat 5/4	7806—369.01		27,50
82	2	ZF-Filter I	7207—351		6,—
83	2	ZF-Filter II	7207—344		5,90
84	2	ZF-Filter III	7207—356		13,70
85		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—110	für Nr. 82 Spule 9204—015	
				für Nr. 83 Spule 9204—004/016	0,20
				für Nr. 82 Spule 9205—018	
				für Nr. 83 Spule 9205—018	0,15
86		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 84 Spule 9206—021	
				alt: 9647—101	0,15
86a		Abgleichkern	9647—702.97	für Nr. 84 Spule 9204—013/014	
				alt: 9647—110	0,20
86b		Ferrit-Abgleichkern kpl.	9647—721.97		
87		UKW-Drossel	9218—017	2×	0,35
88		Drossel	9218—101		0,40
89		UKW-Drossel	9238—102	2×	0,20
90		HF-Drossel	9238—060	4×	0,10
91		Netztrafo	9096—041		19,—
92		Ausgangsübertrager	9060—080		11,25
93		Ausgangsübertrager	9048—049		5,50
94		Ausgangsübertrager	9048—050		5,80
Zum Drucktastenaggregat 7412—001					
95		Drucktastenaggregat	7412—001		78,—
96		Taste	7412—535	8×	0,20
97		Spreizfeder	0290—086	8×	p. % 0,75
98		Noval-Röhrenfassung	7421		0,45
99		LW-Vorkreisspule	9208—060		0,75
100		Ferrit-Abgleichkern	9647—306	für Nr. 99	0,40
101		MW I-Vorkreisspule	9208—059		0,65
102		Ferrit-Abgleichkern	9647—131	für Nr. 101	0,15
103		KW I-Vorkreisspule	9231—016		0,50
104		Abgleichkern	9647—101	für Nr. 103, 105, 106, 109, 110	0,15
105		KW II-Vorkreisspule	9232—011		0,50
106		LW-Oszillatorschule	9208—056		0,55
107		MW-Oszillatorschule	9208—013		0,50
108		Ferrit-Abgleichkern	9647—105	für Nr. 107	0,20
109		KW I-Oszillatorschule	9231—017		0,55
110		KW II-Oszillatorschule	9232—022		0,50
111		NF-Drossel kpl.	9625—420		2,90
112		Kontaktplatte kpl.	7410—527		0,30
113		Kippschalter 1-polig	7404—548		0,65
114		Schalttasche	7404—599		0,15
115		Hebel kpl.	7412—556		0,15
116		Tastenhebel kpl.	7412—557		0,20
117		Hebel	7410—520		0,80
118		Kontaktleiste kpl.	7412—562	Aus—1, Mono—1, Stereo—2, MW—3, KW I—4, KW II—5, UKW—6	0,50
118a	1	Beschriftungsplättchen	9627—801		0,45
Zum UKW-Spulensatz 7435—033					
119		UKW-Spulensatz kpl.	7435—033		38,—
120		Noval-Röhrenfassung	4366		0,50
121		UKW-Drehko kpl.	9653—609		4,—
123		ZF-Spule I	9226—032		0,40
124		ZF-Spule II	9226—033		0,60
125		UKW-Abgleichkern	9647—108	2× für Nr. 123, 124	0,15
126		UKW-Oszillatorschule	9226—056		1,15
127		UKW-Abgleichkern	9647—943	für Nr. 126	0,10
128		UKW-Zwischenkreisschule	9226—053		1,15
129		UKW-Abgleichkern	9647—423	für Nr. 128	0,20
131		UKW-Vorkreisschule	9231—025		0,60
132		UKW-Abgleichkern	9647—404	für Nr. 131	0,20
133		UHF-Drossel	9239—004		0,50
134		UKW-Drossel	9218—014		0,35
135		UKW-Drossel	9218—016		0,30
136		UKW-Drossel	9218—017	2×	0,35
137		UKW-Drossel	9218—103		0,40
139		Elko		30 μ F 6 V	1,20
140		Schraubtrimmer		0,5 . . . 4 pF	1,—
141		Schraubtrimmer		1,3 . . . 9,3 pF	1,—

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	6199 Stereo	6199 Ph	Preis p. Stück
1	1	Gehäuse kpl.	1193—010.01	Macore mitt. poliert	×	—	83,—
1		Gehäuse kpl.	1193—010.03	NN matt	×	—	83,—
1	2	Gehäuse kpl.	2184—010.01	Macore mitt. poliert	—	×	108,—
1		Gehäuse kpl.	2184—010.03	NN matt	—	×	108,—
2	1	Abdeckung links kpl.	9663—055.01	weiß matt	×	—	1,25
2	2	Abdeckung links kpl.	9663—058.01	weiß matt	—	×	1,25
3	1	Abdeckung rechts kpl.	9663—034.01	weiß matt	×	—	1,25
3	2	Abdeckung rechts kpl.	9663—037.01	weiß matt	—	×	1,25
4	2	Knickstütze	9660—207.01		—	×	1,20
5		Abdeckung	9666—001.02	2×	—	×	0,45
5 ^a	1/2	Klangtastenabdeckung	9628—424		×	×	0,70
6		Scheibe	9604—374		×	×	3,50
7		Abdeckplatte	1169—018	Bodenplatte	×	×	0,60
8		Antennenstecker UKW	2212 Z		×	×	0,25
9		Rückwand kpl.	1193—045		×	—	2,20
9		Rückwand kpl.	2184—045		—	×	2,30
10		Rückwandbefestigung	0800—227	2×	×	×	0,10
11		Mehrfachstecker	Mas 300		—	×	0,70
12		Schutzhülle			×	—	2,—
12		Schutzhülle			—	×	2,25
13		Verpackung	1193—013		×	—	6,40
13 ^a		Verpackung	2184—013		—	×	4,50
14	1/2	Skala kpl.	1193—076.01		×	×	9,—
15		Skalenhalter	1079—107	2×	×	×	0,10
16	1/2	Drehknopf kpl.	9670—022.01	Unterteil 6,02 ϕ	×	×	1,—
17	1/2	Drehknopf kpl.	9670—013.01	Unterteil 8,02 ϕ	×	×	1,—
18	1/2	Drehknopf kpl.	9670—008.01	2× Oberteil	×	×	1,—

Ab Pos. Nr. 20 sind die Ersatzteile für beide Typen gleich:

20	1/2	Festsenderanzeige	1079—080				0,30
21	3	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8—7619				0,60
22	3	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8—7505				0,75
23	3	Kontaktplatte	9625—639	2×			0,50
24	3	Isolierplatte	9601—632	2×			0,05
25	3	Steckerplatte	9625—205				0,20
26	3	Klemme 0,3	4399—2	4×			0,10
27	3	Netzspannungswähler kpl.	9625—123				0,35
28	3	Antennenplatte kpl.	0359—009				0,40
29	3	Min-Röhrenfassung	4345				0,50
30	3	Noval-Röhrenfassung	4366	4×			0,50
31	3	Min-Röhrenfassung	5460 B				0,55
32	3	Noval-Röhrenfassung	5899 B	3×			0,60
33	3	Noval-Röhrenfassung	M 9—8170 B	2×			0,55
34		NF-Drossel	9625—406				2,85
35	3	Unterbrecher	1079—221				0,75
36		Zugfeder rechts	7430—548	7 Windungen			0,15
37		Zugfeder links	7430—551	15 Windungen			0,15
38	3	Kupplung kpl.	1079—092				1,50
39	3	Kupplungsscheibe	1079—058				0,15
40		Kupplungsscheibe	7430—578	2×			0,15
41		Federscheibe	1079—059	2×			0,50
42	3	Kettenrad	7430—578			p%	0,15
43	3	Kupplungsscheibe	1079—057				0,30
44	3	Druckfeder	1079—066			p%	3,—
45	3	Hebel	1079—068				0,10
46	3	Anschlag	1079—069				0,05
47	3	Biegefeder	1079—121				0,10
48	3	Antriebsrad	1006—055				0,40
49		Zugfeder	0803—001			p%	3,35
50		Antriebsschnur 685 lg.	2268			pm	0,25
51		Zeiger-Stahlseil				pm	0,10
52	3	Kettenrad	7430—589				0,35
53	3	Lagerbuchse	0303—025				0,10
54		Ring	0303—026				0,05
56	3	Bandkette	7430—585				0,35
57	3	Lampenhalter kpl.	0810—001	3×			0,20
58		Diffusionsplatte	1079—090				0,10
59	1/2	Schiebetaste 5-fach	7612—077				7,50
60		Tastenschieber 5-fach	7612—078.03	creme-farbig			3,75
61		Bowdenzugträger kpl.	1079—033				0,35
62		Bowdenzugspirale				pm	0,30
63		Buchse für Bowdenzug	1037—063	2×			0,10
64	3	Führungsschiene kpl.	1079—136	5× (mit Seilrolle)			0,20
64 ^a	3	Trommelträger kpl.	1079—150	mit 5 Achsen			0,80
65	3	Druckfeder	1079—119	5×		p%	2,—
66	3	Kegelrad	1079—129	5×			0,15
67		UKW-Skalenseil				pm	0,30
68		Reiter	1079—162.11	rot Nr. 6114			0,15
69		Reiter	1079—162.12	orange Nr. 6197			0,15

6199 Stereo · 6199 Ph

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
70		Reiter	1079—162.13	gelb Nr. 6211	0,15
71		Reiter	1079—162.14	grün Nr. 6335	0,15
72		Reiter	1079—162.15	blau Nr. 6333	0,15
73	3	Schwungrad kpl.	1079—074		3,—
74		Zeiger kpl.	1079—178		0,15
75		Polyamidschnur 700 lg.		0,5 ϕ	pm 0,15
76		Kappe kpl.	1072—079.03	creme	1,10
77	1/2	Regelaggregat 4-fach	7806—367.01	KN 367.01	11,75
78	3	Lampenfassung kpl.	1079—104	4×	0,30
79	3	Flutlichteinsatz	1079—108	4× glasklar	0,15
80	3	Noval-Röhrenfassung	4937		0,45
81	3	Stabträger	1088—017		0,30
82	3	Antennenstab	9648—149	ohne Spulen	2,50
83	3	MW-FA-Spule	9234—054		0,25
84	3	MW-FA-Spule	9234—073		0,25
85	3	Spanngummi	0285—083	2×	p% 1,—
86	3	Hebel links kpl.	1079—106	mit Bolzen und Buchse	0,30
87		Hebel kpl.	1079—087	mit Bolzen und Buchse	0,30
88		Hebel	1079—230		0,10
89	3	Netzkabel mit Winkelstecker	9625—645		2,05
89 a	3	Abdeckschiene	1079—030		0,40
90		Röhrenhaltebügel	9602—098	2×	p% 8,—
91		Selenflachgleichrichter	B 250 C 150	S. u. H.	7,45
92		Selengleichrichter	E 20/7,5-0,126	AEG	1,50
93	3	Drehkondensator	9653—020	(C 36)	7,—
94		Elko	(C 120)	100 mF + 100 mF + 8 mF 350/385 V	14,50
95		Elko	(C 132)	16 mF 350/385 V	3,15
96		Elko	0820—159	10 mF 70/80 V (C 81)	1,75
97		Elko	0820—159	100 mF 12/15 V (C 71)	2,40
98		Elko	0820—159	5 mF 12/15 V (C 73)	1,—
99		Elko	0820—159	25 mF 12/15 V (C 116)	1,30
100		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF (C 30)	0,90
101		Drahtwiderstand	(R 123)	DWD 1 g 120 Ohm 2%	0,60
102		Drahtwiderstand	(R 122)	DWD 4 g 1 KOhm 2%	1,15
103	3	Potentiometer 3-fach	7801—368	KN 368 200 Ohm	11,25
104	3	Eingangsfiler	7206—115	1,3 MOhm, 1,3 MOhm	2,60
105	3	ZF-Filter I	7207—331		6,80
106	3	ZF-Filter II	7207—332		8,—
107	3	ZF-Filter III	7207—333		7,10
108	3	ZF-Filter IV	7206—206		3,20
109		Abgleichkern	9647—702.97	alt: 9647—101 für Nr. 104, 105, 106, 108 für Nr. 104, alt: 9647—105 2× für Nr. 105, 106, 107, alt 9647—110.	0,15
110		Ferritabgleichkern	9647—713.97		0,20
111		Ferritabgleichkern	9647—721.97		0,20
113		HF-Drossel	9218—012	2×	0,30
114		HF-Drossel	9238—101		0,20
115		NF-Drossel	9227—052		0,50
116		NF-Drossel	9227—057		0,50
117		Ferrit-Perle	VK 21029		0,10
118	3	Netztrafo	9096—043		19,—
119		Ausgangsübertrager	9060—090		7,20
120		Ausgangsübertrager	9060—091		7,20
Zum Drucktastenaggr. 7414-014.01					
121	1/2	Drucktastenaggregat kpl.	7414—014.01		37,—
122		Taste	7406—505.01	10× elfenbein	0,15
123		Spreizfeder	0290—086	5×	p% 0,75
124		Montageplatte kpl.	7414—510		2,50
125		MW-Vorkreisspule	9208—059		0,65
126		Ferrit-Stabkern	9647—012.97	für Nr. 125, alt: 9647—131	0,15
127		KW-Oszillatorschule	9226—034		0,70
128		Abgleichkern	9647—661.97	für Nr. 127, 130, 132, alt: 9647—108	0,15
129		Montageplatte kpl.	7414—511		1,50
130		MW-Oszillatorschule	9226—035		0,50
131		Montageplatte kpl.	7414—550		2,70
132		LW-Oszillatorschule	9226—036		0,50
133		LW-Vorkreisschule	9208—079		1,15
134		Ferritabgleichkern	9647—714.97	alt: 9647—306 für Nr. 133	0,40
Zum Automatik-Aggr. 7430-003.01					
135		Automatik-Aggregat	7430—003.01		35,—
136		Tastenhebel	7430—570	5×	0,15
137		Abstandsrolle	7430—525	4× 21 lg.	0,05

6199 Stereo · 6199 Ph

Pos.-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück
138		Abstandsrolle	7430—527	21,9 lg.	0,05
139		Abstandsrolle	7430—526	15,9 lg.	0,05
140		Druckfeder	7430—528	5×	p% 3,—
141		Blattfeder	7404—598	5×	0,05
143		Spreizfeder	0290—086	5× für Nr. 142	0,75
144		Schieber kpl.	7430—532	5×	0,50
145		Drehfeder	7430—536	5×	0,05
146		Hebel	7430—541	2×	0,15
147		Klappe kpl.	7430—568		0,30
148		Zugfeder	7430—543		0,10
149		Feder	7430—545	2×	p% 3,—
150		Sperrklappe	7430—546		0,20
151		Feder	7430—593		0,10
152		Druckfeder	7430—508	5×	p% 3,—
153		Kupplungsbuchse	7430—512	5×	0,10
154		Kupplung	7430—511	5×	0,10
155		Kupplungsscheibe	7430—513	15×	p% 3,—
156		Kupplungsrad kpl.	7430—515	5×	0,15
157		Kettenrad	7430—578	6×	0,15
158		Andrucksrolle	7430—567	5×	0,05
Zum UKW-Spulensatz 7435-101					
159	3	UKW-Spulensatz kpl.	7435—101		25,50
160		Röhrenfassung	6153		0,60
161		Röhrenfassung	4191		0,45
162		Oszillatorschule	9216—001		0,50
163		Zwischenkreisschule	9215—001		0,50
164		UKW-Vorkreisschule	9231—022		0,45
165		UKW-Abgleichkern	9647—426	für Nr. 164	0,10
166		ZF-Schule	9203—021		0,50
167		Abgleichkern	9647—661.97	für Nr. 166, alt: 9647—108	0,15
168		Germaniumdiode	OA 70		1,60
169		Lufttrimmer	(C 21)	1 . . . 5 pF	0,85
170		Trimmer	(C 22)	0,5 . . . 4 pF	1,—
171		Drosselwiderstand	9218—010	(R 5)	0,40
172		UKW-Drossel	9218—012		0,30
173		UKW-Drossel	HFBV 1976/1	3×	0,25
Läufer für Sendereinstellung					
174		Läufer	1079—250	WDR 1	0,10
175		Läufer	1079—251	WDR 2	0,10
176		Läufer	1079—252	NDR 2	0,10
177		Läufer	1079—253	NDR 3	0,10
178		Läufer	1079—254	BR 1	0,10
179		Läufer	1079—255	BR 2	0,10
180		Läufer	1079—256	HR 1	0,10
181		Läufer	1079—257	HR 2	0,10
182		Läufer	1079—258	SDR 1	0,10
183		Läufer	1079—259	SDR 2	0,10
184		Läufer	1079—260	SDR BA	0,10
185		Läufer	1079—261	SWD 1	0,10
186		Läufer	1079—262	SWD 2	0,10
187		Läufer	1079—263	RB	0,10
188		Läufer	1079—264	SFB	0,10
189		Läufer	1079—265	RIAS	0,10
190		Läufer	1079—266	AFN	0,10
191		Läufer	1079—267	BFN	0,10
192		Läufer	1079—268	SR	0,10
193		Läufer	1079—269	I	0,10
194		Läufer	1079—270	II II	0,10
195		Läufer	1079—271	III III	0,10
196		Läufer	1079—272	IV IV	0,10
197		Läufer	1079—273	V V	0,10
198		Schieber	1079—035		0,10

Zum Gerät Phono 6199 Stereo gehört ein Laufwerk-Einfach PE 4240/755/1



EUROPAS GRÖSSTE RUNDfunkGERÄTE- UND
DER WELT GRÖSSTE TONBANDGERÄTE-WERKE