




Spannungen gemessen mit Instrument
500Ω 1V im 500V Messbereich

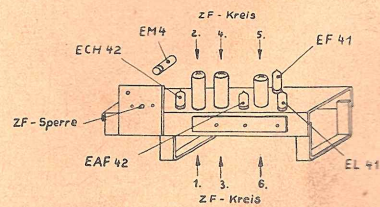


Trimmerweisung!

- 1) ZF 473 KHz in Schweißstellung
Achtung! Bei Drehstellung haben
ZF-Kreis 2 + 3 Saug-
wirkung, also Minimum
- 2) Sperrkreis 470 KHz
- 3) Mittelwelle 600 u 1400 KHz
- 4) Langwelle 200 KHz
- 5) Kurzwelle 6,3 MHz
Oszillator u. Vorkreis
10 MHz nur Vorkreis

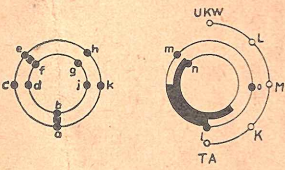

Schalter am linken Anschlag
(Schaltstellung „UKW“)

Schaltzeichnung für Bandfilter

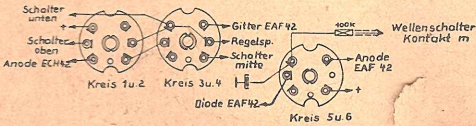

NORD - MENDE SUPER 258W

